C21 L2,0. 2

КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗЪЕМОМ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

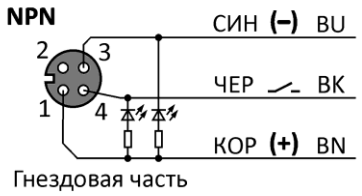

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель	ПВХ 5,5 мм/3x0,35
Длина кабеля	2 м
Ток нагрузки максимальный	1 А
Степень защиты по IEC 60529	IP67
Категория применения	DC13/AC140
Рабочая температура	-25...+75 °C

- ► M12x1, гнездо - четыре контакта
- ► Гнездо - угловой штуцер
- ► Lk = 2 м
- ► 3x0,35
- ► I = 1 A
- ► Индикация выхода и питания
- ► Резиновое уплотнение

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 1,5 года со дня отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления, – 2 года.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока бесплатно заменяет вышедший из строя кабель, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Кабель не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

Кабель не требует специальных мер по утилизации.
Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая кабель.

Кабель не содержит драгоценных металлов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кабель соединительный изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей КД и признан годным для эксплуатации.

Партия Принял

Дата

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (**ISO 9001**)

Изготовитель: **ООО “МЕГА-К”**
248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 286
mega-k.com e-mail: **m@mega-k.com**