mega-k.com
m@mega-k.com

БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ

И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

МЕГА-К

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

МЕГА-К
МЕГА-К
МЕГА-К
МЕГА-К
МЕГА-К
МЕГА-К

ОГЛАВЛЕНИЕ

Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08 ... 3
Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 ... 24
Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 ... 52
Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 ... 77
Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36 ... 115
Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04 ... 123
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм) ... 124
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) ... 126
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм) ... 132
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) ... 133
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм) ... 138
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) ... 139
Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм ... 142
Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК ... 146
Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18 ... 148
Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 ... 152
Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" ... 162
Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм) ... 166
Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм) ... 168
Датчики положения > Магниточувствительные ... 169
Датчики положения > Оптические > М08 барьерные ... 174
Датчики положения > Оптические > М12 барьерные ... 175
Датчики положения > Оптические > М18 барьерные ... 177
Датчики положения > Оптические > М18 на отражение ... 181
Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный ... 193
Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение ... 194
Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры ... 198
Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18 ... 230
Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30 ... 232
Датчики частоты > С резьбой М18 ... 234
Датчики частоты > С резьбой М30 ... 248
Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки ... 277
Лифтовое оборудование > Дисплеи ... 283
Лифтовое оборудование > Другое ... 284
Приборы для автоматизации ... 286
Кронштейны для датчиков ... 287
Разъемы и кабели ... 290
Автокомпоненты ... 295
Наши контакты ... 298

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M16-2B11-K **2988 ₽**

Арт. 4673759500068 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-16 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M20-2B11-K **2472 ₽**

Арт. 4673759500075 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-20 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M20-2B31-K **2472 ₽**

Арт. 4673759500082 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-20 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M20-3N11-K **2472 ₽**

Арт. 4673759500105 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-20 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M20-3N31-K **2472 ₽**

Арт. 4673759500112 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-20 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-2B11-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500129 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-2B21-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500167 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-2B31-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500198 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M33-2B41-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500204 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-3B11-K **1824 ₽**

Арт. 4673759500211 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-3B21-K **1824 ₽**

Арт. 4673759500235 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-3B31-K **1824 ₽**

Арт. 4673759500259 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-3B41-K **1824 ₽**

Арт. 4673759500266 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-3N11-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500273 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-3N21-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500303 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-3N31-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500327 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M33-3N41-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500334 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-4B11-K **2340 ₽**

Арт. 4673759500341 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-4B31-K **2340 ₽**

Арт. 4673759500358 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-4N11-K **2040 ₽**

Арт. 4673759500365 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-4N21-K **2040 ₽**

Арт. 4673759500389 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-4N31-K **2040 ₽**

Арт. 4673759500396 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-4N41-K **2040 ₽**

Арт. 4673759500402 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-5N11-K **2220 ₽**

Арт. 4673759500419 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M33-5N21-K **2220 ₽**

Арт. 4673759500433 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-5N31-K **2220 ₽**

Арт. 4673759500440 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M33-5N41-K **2220 ₽**

Арт. 4673759500457 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M40-2B11-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759500464 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-2B21-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759500488 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-2B31-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759508484 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-2B41-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759508491 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-3B11-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759500501 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M40-3B21-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759508507 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-3B31-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759508514 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-3B41-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759508521 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-3N11-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759500518 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-3N21-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759508538 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-3N31-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759508545 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-3N41-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759500525 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-4B11-C3 **2340 ₽**

Арт. 4673759511927 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M40-4B31-C3 **2340 ₽**

Арт. 4673759500532 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-4N11-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759500549 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-4N21-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759512924 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-4N31-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759500563 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-5N11-C3 **2220 ₽**

Арт. 4673759508552 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-5N21-C3 **2220 ₽**

Арт. 4673759500570 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-5N31-C3 **2220 ₽**

Арт. 4673759508569 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-5N41-C3 **2220 ₽**

Арт. 4673759500587 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M40-6N11-C3 **2868 ₽**

Арт. 4673759500594 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M40-6N31-C3 **2868 ₽**

Арт. 4673759508576 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M45-2B11-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759500600 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-2B21-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759500617 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-2B31-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759511958 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-2B41-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759512931 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-3B11-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759500624 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-08M45-3B21-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759508583 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M45-3B31-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759500631 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-3B41-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759512948 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-3N11-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759508606 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-3N21-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759500648 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-3N31-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759508613 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-3N41-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759500655 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-4B11-C4 **2340 ₽**

Арт. 4673759500662 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-4B31-C4 **2340 ₽**

Арт. 4673759500679 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M45-4N11-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759500686 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-4N21-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759512955 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-4N31-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759512962 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-4N41-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759512979 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-5N11-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759500693 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-5N21-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759512986 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-5N31-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759508620 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M45-5N41-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759512993 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M50-2B11-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500709 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-2B21-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500754 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-2B31-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500761 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-2B41-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500778 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-3B11-K **1968 ₽**

Арт. 4673759500785 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-3B21-K **1968 ₽**

Арт. 4673759500792 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-3B31-K **1968 ₽**

Арт. 4673759500808 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-3B41-K **1968 ₽**

Арт. 4673759500822 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M50-3N11-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500839 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-3N21-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500853 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-3N31-K **1560 ₽**

Арт. 4673759500860 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-3N41-K **1560 ₽**

Арт. 4673759508682 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-4B11-K **2340 ₽**

Арт. 4673759500877 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-4B31-K **2340 ₽**

Арт. 4673759500884 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-4N11-K **2040 ₽**

Арт. 4673759500891 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-4N21-K **2040 ₽**

Арт. 4673759500907 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M50-4N31-K **2040 ₽**

Арт. 4673759513006 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-4N41-K **2040 ₽**

Арт. 4673759512382 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-5N11-K **2220 ₽**

Арт. 4673759500914 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-5N21-K **2220 ₽**

Арт. 4673759500938 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-5N31-K **2220 ₽**

Арт. 4673759500952 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-5N41-K **2220 ₽**

Арт. 4673759500969 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-6N11-K **2748 ₽**

Арт. 4673759500976 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.



PS2-08M50-6N31-K **2748 ₽**

Арт. 4673759501003 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M60-2B11-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759501034 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-2B21-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759508736 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-2B31-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759501041 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-2B41-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759513013 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-3B11-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759508743 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-3B21-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759508750 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-3B31-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759508767 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-3B41-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759508774 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M60-3N11-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759508781 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-3N21-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759508798 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-3N31-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759508804 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-3N41-C3 **1692 ₽**

Арт. 4673759501058 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-4B11-C3 **2340 ₽**

Арт. 4673759501065 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.



PS2-08M60-4B31-C3 **2340 ₽**

Арт. 4673759513020 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.



PS2-08M60-4N11-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759501072 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.



PS2-08M60-4N21-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759512405 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M60-4N31-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759512399 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.



PS2-08M60-4N41-C3 **2040 ₽**

Арт. 4673759512412 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.



PS2-08M60-5N11-C3 **2220 ₽**

Арт. 4673759501089 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-5N21-C3 **2220 ₽**

Арт. 4673759508811 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-5N31-C3 **2220 ₽**

Арт. 4673759501096 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-5N41-C3 **2220 ₽**

Арт. 4673759501102 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-6N11-C3 **2868 ₽**

Арт. 4673759501119 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.



PS2-08M60-6N31-C3 **2868 ₽**

Арт. 4673759508828 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M65-2B11-C4 **1668 ₽**

Арт. 4673759501126 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-2B21-C4 **1668 ₽**

Арт. 4673759508835 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-2B31-C4 **1668 ₽**

Арт. 4673759508866 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-2B41-C4 **1668 ₽**

Арт. 4673759513037 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-3B11-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759501133 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-3B21-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759508842 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-3B31-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759508859 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-3B41-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759513044 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M65-3N11-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759501140 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-3N21-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759508873 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-3N31-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759508880 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-3N41-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759513051 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-4B11-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759501157 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-4B31-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759513068 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-4N11-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759501164 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-4N21-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759513075 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08



PS2-08M65-4N31-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759513082 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-4N41-C4 **2040 ₽**

Арт. 4673759513099 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-5N11-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759501171 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-5N21-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759501188 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-5N31-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759508897 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-5N41-C4 **2220 ₽**

Арт. 4673759508903 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-6N11-C4 **2868 ₽**

Арт. 4673759508910 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-08M65-6N31-C4 **2868 ₽**

Арт. 4673759508927 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М08



ВБ2.08М.33.1,5.1.1.К **под заказ**

Арт. 6002 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.33.1,5.2.1.К **под заказ**

Арт. 6003 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.33.1,5.3.1.К **под заказ**

Арт. 6004 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.33.1,5.4.1.К **под заказ**

Арт. 6005 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.33.2,5.1.1.К **под заказ**

Арт. 6006 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.33.2,5.2.1.К **под заказ**

Арт. 6007 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.33.2,5.3.1.К **под заказ**

Арт. 6008 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.52.1,5.1.1.К **под заказ**

Арт. 6010 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-52 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М08



ВБ2.08М.52.1,5.2.1.К **под заказ**

Арт. 6011 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-52 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.52.1,5.3.1.К **под заказ**

Арт. 6012 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-52 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.52.1,5.4.1.К **под заказ**

Арт. 6013 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-52 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3х0,14/ 2 м.



ВБ2.08М.52.2,5.1.1.К **под заказ**

Арт. 6014 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-52 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.08М.68.1,5.1.1.С4 **под заказ**

Арт. 6015 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.08М.68.1,5.2.1.С4 **под заказ**

Арт. 6016 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.08М.68.1,5.3.1.С4 **под заказ**

Арт. 6017 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.08М.68.2,5.1.1.С4 **под заказ**

Арт. 6019 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, М8, L-68 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.08М.68.2,5.2.1.С4 **под заказ**

Арт. 6020 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М08

Индуктивный датчик, M8, L-68 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M33-2B11-K **1272 ₽**

Арт. 4673759501195 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-2B21-K **1272 ₽**

Арт. 4673759501225 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-2B31-K **1272 ₽**

Арт. 4673759501232 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-2B41-K **1272 ₽**

Арт. 4673759501249 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-4B11-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501256 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-4B21-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501287 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-4B31-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501300 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-4B41-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501317 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M33-4N11-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501324 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-4N21-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501393 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-4N31-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501416 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-4N41-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501423 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-8N11-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501447 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-8N21-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501492 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-8N31-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501508 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M33-8N41-K **1572 ₽**

Арт. 4673759501515 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-33 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M50-2B11-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759501522 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-2B11-Z **1392 ₽**

Арт. 4673759501737 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-2B21-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759501539 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-2B21-Z **1392 ₽**

Арт. 4673759501768 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-2B31-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759509221 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-2B31-Z **1392 ₽**

Арт. 4673759512627 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-2B41-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759501546 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-2B41-Z **1392 ₽**

Арт. 4673759512634 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M50-4B11-C4 **1572 ₽**

Арт. 4673759501553 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-4B11-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759501782 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-4B21-C4 **1572 ₽**

Арт. 4673759501591 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-4B21-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759501799 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-4B31-C4 **1572 ₽**

Арт. 4673759501584 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-4B31-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759501829 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-4B41-C4 **1572 ₽**

Арт. 4673759509238 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-4B41-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759509276 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M50-4N11-C4 **1572 ₽**

Арт. 4673759501621 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-4N11-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759501836 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-4N21-C4 **1572 ₽**

Арт. 4673759501638 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-4N21-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759501843 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-4N31-C4 **1572 ₽**

Арт. 4673759501645 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-4N31-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759501850 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-4N41-C4 **1572 ₽**

Арт. 4673759501652 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-4N41-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759501867 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M50-6B11-C4 **2880 ₽**

Арт. 4673759501669 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-6B11-Z **2880 ₽**

Арт. 4673759501874 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-6B31-C4 **2880 ₽**

Арт. 4673759501676 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-6B31-Z **2880 ₽**

Арт. 4673759507319 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-8N11-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759501683 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-8N11-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759501898 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-8N21-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759501706 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-12M50-8N21-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759509290 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M12



PS2-12M50-8N31-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759501713 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M50-8N31-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759509306 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M50-8N41-C4 **1692 ₽**

Арт. 4673759501720 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M50-8N41-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759509313 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-10N11-K **2880 ₽**

Арт. 4673759502376 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-10N21-K **2880 ₽**

Арт. 4673759509559 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-10N31-K **2880 ₽**

Арт. 4673759502383 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-2B11-K **1272 ₽**

Арт. 4673759501911 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M55-2B21-K **1272 ₽**

Арт. 4673759501942 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-2B31-K **1272 ₽**

Арт. 4673759501966 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-2B41-K **1272 ₽**

Арт. 4673759509320 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-2B51-K **1356 ₽**

Арт. 4673759501973 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-12M55-2B61-K **1356 ₽**

Арт. 4673759501997 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-12M55-4B11-K **1656 ₽**

Арт. 4673759502017 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-4B21-K **1656 ₽**

Арт. 4673759502031 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-4B31-K **1656 ₽**

Арт. 4673759502055 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M55-4B41-K **1656 ₽**

Арт. 4673759502062 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-4B51-K **1728 ₽**

Арт. 4673759502079 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-12M55-4B61-K **1728 ₽**

Арт. 4673759509436 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-12M55-4N11-K **1272 ₽**

Арт. 4673759502093 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-4N21-K **1272 ₽**

Арт. 4673759502116 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-4N31-K **1272 ₽**

Арт. 4673759502147 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-4N41-K **1272 ₽**

Арт. 4673759502161 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-4N51-K **1356 ₽**

Арт. 4673759502185 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M55-4N61-K **1356 ₽**

Арт. 4673759502192 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-12M55-6B11-K **2880 ₽**

Арт. 4673759502208 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-6B21-K **2880 ₽**

Арт. 4673759502239 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-8N11-K **1656 ₽**

Арт. 4673759502246 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-8N21-K **1656 ₽**

Арт. 4673759502291 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-8N31-K **1656 ₽**

Арт. 4673759502314 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-8N41-K **1656 ₽**

Арт. 4673759509535 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M55-8N51-K **1728 ₽**

Арт. 4673759502338 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M55-8N61-K **1728 ₽**

Арт. 4673759502369 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-12M68-10N11-C4 **3096 ₽**

Арт. 4673759502673 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-10N21-C4 **3096 ₽**

Арт. 4673759502680 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-10N31-C4 **3096 ₽**

Арт. 4673759509863 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-10N41-C4 **3096 ₽**

Арт. 4673759509870 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-2B11-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759502390 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-2B21-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759509757 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-2B31-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759509764 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M12



PS2-12M68-2B41-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759509771 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-2B51-C4 **1440 ₽**

Арт. 4673759502413 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-2B61-C4 **1440 ₽**

Арт. 4673759502437 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4B11-C4 **1740 ₽**

Арт. 4673759502444 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4B21-C4 **1740 ₽**

Арт. 4673759509788 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4B31-C4 **1740 ₽**

Арт. 4673759502468 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4B41-C4 **1740 ₽**

Арт. 4673759502475 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4B51-C4 **1836 ₽**

Арт. 4673759502482 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M12



PS2-12M68-4B61-C4 **1836 ₽**

Арт. 4673759502505 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4N11-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759502512 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4N21-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759502536 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4N31-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759502543 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4N41-C4 **1392 ₽**

Арт. 4673759502567 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4N51-C4 **1440 ₽**

Арт. 4673759502574 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-4N61-C4 **1440 ₽**

Арт. 4673759502581 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-6B11-C4 **3096 ₽**

Арт. 4673759502598 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M12



PS2-12M68-6B21-C4 **3096 ₽**

Арт. 4673759509818 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-6B31-C4 **3096 ₽**

Арт. 4673759509825 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-6B41-C4 **3096 ₽**

Арт. 4673759502604 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-8N11-C4 **1740 ₽**

Арт. 4673759502611 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-8N21-C4 **1740 ₽**

Арт. 4673759502642 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-8N31-C4 **1740 ₽**

Арт. 4673759509832 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-8N41-C4 **1740 ₽**

Арт. 4673759502659 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M68-8N51-C4 **1836 ₽**

Арт. 4673759502666 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M12



PS2-12M68-8N61-C4 **1836 ₽**

Арт. 4673759509849 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-12M70-2B74-K **1728 ₽**

Арт. 4673759502697 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M70-2B84-K **1752 ₽**

Арт. 4673759502703 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M70-4N74-K **1728 ₽**

Арт. 4673759502710 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M70-4N84-K **1752 ₽**

Арт. 4673759502727 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M73-2B11-Z **1272 ₽**

Арт. 4673759502734 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M73-2B21-Z **1272 ₽**

Арт. 4673759502741 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M73-2B31-Z **1272 ₽**

Арт. 4673759509603 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M73-2B51-Z **1356 ₽**

Арт. 4673759502758 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-12M73-4B11-Z **1656 ₽**

Арт. 4673759502765 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M73-4N11-Z **1272 ₽**

Арт. 4673759509641 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M73-4N21-Z **1272 ₽**

Арт. 4673759502796 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M73-4N31-Z **1272 ₽**

Арт. 4673759512146 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M73-4N51-Z **1356 ₽**

Арт. 4673759502819 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-12M73-8N11-Z **1656 ₽**

Арт. 4673759502833 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M73-8N21-Z **1656 ₽**

Арт. 4673759509696 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M80-10N11-B **3360 ₽**

Арт. 4673759502994 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-10N21-B **3360 ₽**

Арт. 4673759509931 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-10N31-B **3360 ₽**

Арт. 4673759503007 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-10N41-B **3360 ₽**

Арт. 4673759503014 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-2B11-B **1656 ₽**

Арт. 4673759502888 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-2B21-B **1656 ₽**

Арт. 4673759509887 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-2B31-B **1656 ₽**

Арт. 4673759509948 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-2B41-B **1656 ₽**

Арт. 4673759509955 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M12



PS2-12M80-2B74-C27 **1836 ₽**

Арт. 4673759512832 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+70 °C, ~35...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-12M80-2B84-C27 **1872 ₽**

Арт. 4673759513105 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+70 °C, ~35...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-12M80-4B11-B **2004 ₽**

Арт. 4673759502895 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-4B21-B **2004 ₽**

Арт. 4673759502901 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-4B31-B **2004 ₽**

Арт. 4673759509962 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-4B41-B **2004 ₽**

Арт. 4673759509979 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-4N11-B **1656 ₽**

Арт. 4673759502918 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-4N21-B **1656 ₽**

Арт. 4673759502932 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M12



PS2-12M80-4N31-B **1656 ₽**

Арт. 4673759502949 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-4N41-B **1656 ₽**

Арт. 4673759502956 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-4N74-C27 **1836 ₽**

Арт. 4673759503021 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-12M80-4N84-C27 **1872 ₽**

Арт. 4673759513112 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-12M80-6B11-B **3360 ₽**

Арт. 4673759509894 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-6B21-B **3360 ₽**

Арт. 4673759513129 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-6B31-B **3360 ₽**

Арт. 4673759502963 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-6B41-B **3360 ₽**

Арт. 4673759513136 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M80-8N11-B **2004 ₽**

Арт. 4673759502987 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-8N21-B **2004 ₽**

Арт. 4673759509900 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-8N31-B **2004 ₽**

Арт. 4673759509917 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M80-8N41-B **2004 ₽**

Арт. 4673759509924 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M85-2B84-Z **1752 ₽**

Арт. 4673759511910 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 2 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M85-4N74-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759511903 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M85-4N84-Z **1752 ₽**

Арт. 4673759503038 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-12M90-2B74-B **2112 ₽**

Арт. 4673759513143 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 2 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



PS2-12M90-2B84-B **2136 ₽**

Арт. 4673759513150 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 2 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M90-4N74-B **2112 ₽**

Арт. 4673759513167 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-12M90-4N84-B **2136 ₽**

Арт. 4673759503045 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.12М.55.2.1.1.К **под заказ**

Арт. С840 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.55.2.2.1.К **под заказ**

Арт. С843 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.55.2.3.1.К **под заказ**

Арт. С841 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.55.2.4.1.К **под заказ**

Арт. С844 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.55.2.5.1.К **под заказ**

Арт. С842 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



ВБ2.12М.55.2.6.1.К **под заказ**

Арт. С845 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.12М.55.4.1.1.К **под заказ**

Арт. С846 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.55.4.2.1.К **под заказ**

Арт. С849 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.55.4.3.1.К **под заказ**

Арт. С847 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.55.4.4.1.К **под заказ**

Арт. С850 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.55.4.5.1.К **под заказ**

Арт. С848 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.12М.55.4.6.1.К **под заказ**

Арт. С851 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.12М.68.2.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С852 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



ВБ2.12М.68.2.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С855 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.68.2.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С853 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.68.2.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С854 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.68.2.6.1.С4 **под заказ**

Арт. С857 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.68.4.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С858 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.68.4.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С861 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.68.4.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С859 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.68.4.4.1.С4 **под заказ**

Арт. С862 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



ВБ2.12М.68.4.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С860 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.68.4.6.1.С4 **под заказ**

Арт. С863 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.12М.70.2.7.2.К **под заказ**

Арт. С194 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.70.2.8.2.К **под заказ**

Арт. С195 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.70.2.8.4.К **под заказ**

Арт. С103 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.70.4.7.2.К **под заказ**

Арт. С196 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.70.4.7.4.К **под заказ**

Арт. С104 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.70.4.8.2.К **под заказ**

Арт. С197 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



ВБ2.12М.70.4.8.4.К **под заказ**

Арт. С105 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.73.2.1.1.Z **под заказ**

Арт. С864 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.73.2.2.1.Z **под заказ**

Арт. С867 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.73.2.3.1.Z **под заказ**

Арт. С865 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.73.2.5.1.Z **под заказ**

Арт. С866 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.12М.73.4.1.1.Z **под заказ**

Арт. С870 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.73.4.2.1.Z **под заказ**

Арт. С873 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.73.4.3.1.Z **под заказ**

Арт. С871 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



ВБ2.12М.73.4.5.1.Z **под заказ**

Арт. С872 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ2.12М.80.2.1.1.B **под заказ**

Арт. С397 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.12М.80.2.7.2.C27 **под заказ**

Арт. С198 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.12М.80.2.7.4.C27 **под заказ**

Арт. С106 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.12М.80.2.8.2.C27 **под заказ**

Арт. С199 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.12М.80.2.8.4.C27 **под заказ**

Арт. С107 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.12М.80.4.1.1.B **под заказ**

Арт. С401 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.12М.80.4.2.1.B **под заказ**

Арт. С403 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



ВБ2.12М.80.4.3.1.В **под заказ**

Арт. С402 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.12М.85.2.8.2.Z **под заказ**

Арт. С203 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.85.2.8.4.Z **под заказ**

Арт. С111 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.85.4.7.2.Z **под заказ**

Арт. С204 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.85.4.7.4.Z **под заказ**

Арт. С112 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.85.4.8.2.Z **под заказ**

Арт. С205 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.85.4.8.4.Z **под заказ**

Арт. С113 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.12М.90.2.7.2.В **под заказ**

Арт. С206 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М12



ВБ2.12М.90.2.7.4.В **под заказ**

Арт. С114 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.12М.90.4.7.2.В **под заказ**

Арт. С208 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.12М.90.4.7.4.В **под заказ**

Арт. С116 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.12М.90.4.8.2.В **под заказ**

Арт. С209 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.12М.90.4.8.4.В **под заказ**

Арт. С117 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ21.12М.73.4.1.1.Z **под заказ**

Арт. D099 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ22.12М.73.8.1.1.Z **под заказ**

Арт. D109 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ22.12М.73.8.2.1.Z **под заказ**

Арт. D110 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12

Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M33-8B11-K **1572 ₽**

Арт. 4673759503090 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-18M33-8B21-K **1572 ₽**

Арт. 4673759503144 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-18M33-8B31-K **1572 ₽**

Арт. 4673759503151 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-18M45-8B11-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759503212 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-45 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-18M45-8B31-Z **1572 ₽**

Арт. 4673759503229 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-45 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-18M53-12B11-C4 **3108 ₽**

Арт. 4673759503823 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-18M53-12B11-K **2928 ₽**

Арт. 4673759503496 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-18M53-12B31-C4 **3108 ₽**

Арт. 4673759503830 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M53-12B31-K **2928 ₽**

Арт. 4673759503526 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-18M53-12N11-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759503847 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-18M53-12N11-K **1920 ₽**

Арт. 4673759503540 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

PS2-18M53-12N21-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759512894 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-18M53-12N21-K **1920 ₽**

Арт. 4673759503588 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

PS2-18M53-12N31-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759503885 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-18M53-12N31-K **1920 ₽**

Арт. 4673759510289 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м..



PS2-18M53-12N41-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759503892 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M53-12N41-K **1920 ₽**

Арт. 4673759503601 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M53-12N51-K **2004 ₽**

Арт. 4673759503618 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M53-12N61-K **2004 ₽**

Арт. 4673759510326 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M53-15N11-C4 **2928 ₽**

Арт. 4673759503915 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M53-15N11-K **2928 ₽**

Арт. 4673759503632 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M53-15N31-C4 **2928 ₽**

Арт. 4673759503922 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M53-15N31-K **2928 ₽**

Арт. 4673759503663 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M53-8B11-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759503717 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M53-8B11-K **1668 ₽**

Арт. 4673759503298 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M53-8B21-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759503755 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M53-8B21-K **1668 ₽**

Арт. 4673759503335 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M53-8B31-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759503762 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M53-8B31-K **1668 ₽**

Арт. 4673759510210 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M53-8B41-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759503779 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M53-8B41-K **1668 ₽**

Арт. 4673759502406 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M53-8B51-K **1740 ₽**

Арт. 4673759510258 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M53-8B61-K **1740 ₽**

Арт. 4673759510265 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M53-8N51-K **1740 ₽**

Арт. 4673759510234 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M65-12N11-K **1920 ₽**

Арт. 4673759504028 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M65-12N21-K **1920 ₽**

Арт. 4673759504042 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M65-12N31-K **1920 ₽**

Арт. 4673759510128 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M65-12N41-K **1920 ₽**

Арт. 4673759508958 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M65-12N51-K **2004 ₽**

Арт. 4673759504059 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M65-8B11-K **1668 ₽**

Арт. 4673759503939 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M65-8B21-K **1668 ₽**

Арт. 4673759503946 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M65-8B31-K **1668 ₽**

Арт. 4673759503953 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M65-8B41-K **1668 ₽**

Арт. 4673759503960 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M65-8B51-K **1740 ₽**

Арт. 4673759503977 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M65-8B61-K **1740 ₽**

Арт. 4673759504004 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M68-12B11-Z **2928 ₽**

Арт. 4673759504233 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-12B21-Z **2928 ₽**

Арт. 4673759510449 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-12B31-Z **2928 ₽**

Арт. 4673759504257 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M68-12B41-Z **2928 ₽**

Арт. 4673759504264 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-12N11-Z **1920 ₽**

Арт. 4673759510463 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-12N21-Z **1920 ₽**

Арт. 4673759510470 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-12N31-Z **1920 ₽**

Арт. 4673759504295 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-12N41-Z **1920 ₽**

Арт. 4673759513174 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-12N51-Z **2004 ₽**

Арт. 4673759510487 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M68-12N61-Z **2004 ₽**

Арт. 4673759504301 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M68-15N11-Z **2928 ₽**

Арт. 4673759510494 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M68-15N31-Z **2928 ₽**

Арт. 4673759510531 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-8B11-Z **1668 ₽**

Арт. 4673759510395 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-8B21-Z **1668 ₽**

Арт. 4673759510418 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-8B31-Z **1668 ₽**

Арт. 4673759504134 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-8B41-Z **1668 ₽**

Арт. 4673759504141 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M68-8B51-Z **1740 ₽**

Арт. 4673759504158 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M68-8B61-Z **1740 ₽**

Арт. 4673759504172 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M75-5B11-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759511965 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M75-5B21-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759511293 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-5B31-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759511279 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-5B51-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759504363 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-5B61-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759513181 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-5B74-K **1776 ₽**

Арт. 4673759504325 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M75-5B84-K **1824 ₽**

Арт. 4673759504332 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M75-8B11-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759504370 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-8N11-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759504424 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M75-8N21-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759504431 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-8N31-C4 **1872 ₽**

Арт. 4673759512757 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-8N51-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759512092 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-8N61-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759513198 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-18M75-8N74-K **1776 ₽**

Арт. 4673759504349 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M75-8N84-K **1824 ₽**

Арт. 4673759504356 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M80-12B11-B **2928 ₽**

Арт. 4673759504547 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-12B31-B **2928 ₽**

Арт. 4673759513204 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M80-12N11-B **2184 ₽**

Арт. 4673759504554 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-12N21-B **2184 ₽**

Арт. 4673759504578 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-12N31-B **2184 ₽**

Арт. 4673759513211 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-12N41-B **2184 ₽**

Арт. 4673759513228 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-15N11-B **3192 ₽**

Арт. 4673759504585 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-15N31-B **3192 ₽**

Арт. 4673759513235 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-5B11-Z **1668 ₽**

Арт. 4673759504448 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M80-5B21-Z **1668 ₽**

Арт. 4673759504455 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M80-5B31-Z **1668 ₽**

Арт. 4673759513242 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M80-5B51-Z **1740 ₽**

Арт. 4673759504462 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M80-5B61-Z **1740 ₽**

Арт. 4673759505131 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M80-8B11-B **2004 ₽**

Арт. 4673759504493 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-8B21-B **2004 ₽**

Арт. 4673759511309 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-8B31-B **2004 ₽**

Арт. 4673759504516 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-8B41-B **2004 ₽**

Арт. 4673759512269 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M80-8N21-Z **1668 ₽**

Арт. 4673759504486 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M80-8N51-Z **1740 ₽**

Арт. 4673759513259 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M80-8N61-Z **1740 ₽**

Арт. 4673759512689 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-18M85-5B74-C27 **1884 ₽**

Арт. 4673759504592 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 5 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-18M85-5B84-C27 **1932 ₽**

Арт. 4673759513266 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 5 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-18M85-8N74-C27 **1884 ₽**

Арт. 4673759513273 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-18M85-8N84-C27 **1932 ₽**

Арт. 4673759513280 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-18M90-5B74-Z **1776 ₽**

Арт. 4673759512252 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M90-5B84-Z **1824 ₽**

Арт. 4673759513297 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2-18M90-8N74-Z **1776 ₽**

Арт. 4673759513303 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M90-8N84-Z **1824 ₽**

Арт. 4673759513310 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-18M95-5B74-B **2112 ₽**

Арт. 4673759504608 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 5 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M95-5B84-B **2160 ₽**

Арт. 4673759513327 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 5 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M95-8N74-B **2112 ₽**

Арт. 4673759504622 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-18M95-8N84-B **2160 ₽**

Арт. 4673759513334 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.18М.33.5.1.1.К **под заказ**

Арт. С876 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.33.5.2.1.К **под заказ**

Арт. С878 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.33.5.3.1.К **под заказ**

Арт. С877 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.33.8.1.1.К **под заказ**

Арт. С880 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.33.8.2.1.К **под заказ**

Арт. С882 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.33.8.3.1.К **под заказ**

Арт. С881 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ2.18М.45.5.1.1.Z **под заказ**

Арт. С884 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-45 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.45.5.3.1.Z **под заказ**

Арт. С885 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-45 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.53.5.1.1.К **под заказ**

Арт. С892 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.53.5.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С436 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.53.5.2.1.К **под заказ**

Арт. С895 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.53.5.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С438 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.53.5.3.1.К **под заказ**

Арт. С893 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.53.5.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С437 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.53.5.5.1.К **под заказ**

Арт. С894 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.53.5.6.1.К **под заказ**

Арт. С897 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.53.8.1.1.К **под заказ**

Арт. С898 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.53.8.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С440 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.53.8.2.1.К **под заказ**

Арт. С901 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.53.8.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С442 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.53.8.3.1.К **под заказ**

Арт. С899 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.53.8.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С441 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.53.8.4.1.С4 **под заказ**

Арт. С443 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.53.8.5.1.К **под заказ**

Арт. С900 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.65.5.1.1.К **под заказ**

Арт. С456 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.65.5.2.1.К **под заказ**

Арт. С459 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.65.5.3.1.К **под заказ**

Арт. С457 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.65.5.4.1.К **под заказ**

Арт. С460 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.65.5.5.1.К **под заказ**

Арт. С458 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.65.5.6.1.К **под заказ**

Арт. С461 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.65.8.1.1.К **под заказ**

Арт. С462 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.65.8.2.1.К **под заказ**

Арт. С465 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.65.8.3.1.К **под заказ**

Арт. С463 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.65.8.4.1.К **под заказ**

Арт. С466 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.68.5.1.1.Z **под заказ**

Арт. С904 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.68.5.2.1.Z **под заказ**

Арт. С907 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.68.5.5.1.Z **под заказ**

Арт. С906 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.68.5.6.1.Z **под заказ**

Арт. С909 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.68.8.1.1.Z **под заказ**

Арт. С910 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.68.8.4.1.Z **под заказ**

Арт. С915 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.68.8.5.1.Z **под заказ**

Арт. С912 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.75.5.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С480 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.75.5.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С483 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.75.5.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С481 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.75.5.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С482 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.75.5.6.1.С4 **под заказ**

Арт. С485 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.75.5.7.2.К **под заказ**

Арт. С210 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.75.5.7.4.К **под заказ**

Арт. С118 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.75.8.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С486 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.75.8.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С489 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.75.8.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С487 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.75.8.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С488 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.75.8.6.1.С4 **под заказ**

Арт. С491 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.18М.75.8.8.2.К **под заказ**

Арт. С213 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.75.8.8.4.К **под заказ**

Арт. С121 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.80.5.1.1.Z **под заказ**

Арт. С500 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.80.5.1.1.В **под заказ**

Арт. С492 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.18М.80.5.2.1.Z **под заказ**

Арт. С503 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.80.5.3.1.Z **под заказ**

Арт. С501 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.80.5.3.1.B **под заказ**

Арт. С493 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.18М.80.5.4.1.B **под заказ**

Арт. С495 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.18М.80.5.5.1.Z **под заказ**

Арт. С502 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.80.5.6.1.Z **под заказ**

Арт. С505 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.80.8.1.1.B **под заказ**

Арт. С496 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.18М.80.8.2.1.Z **под заказ**

Арт. С509 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.80.8.2.1.B **под заказ**

Арт. С498 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.80.8.3.1.В **под заказ**

Арт. С497 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.18М.80.8.4.1.В **под заказ**

Арт. С499 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.18М.80.8.5.1.Z **под заказ**

Арт. С508 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.80.8.6.1.Z **под заказ**

Арт. С511 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.18М.85.8.7.2.С27 **под заказ**

Арт. С216 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.18М.85.8.7.4.С27 **под заказ**

Арт. С124 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.18М.85.8.8.2.С27 **под заказ**

Арт. С217 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.18М.85.8.8.4.С27 **под заказ**

Арт. С125 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.90.5.7.2.Z **под заказ**

Арт. С218 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.90.5.7.4.Z **под заказ**

Арт. С126 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.90.5.8.2.Z **под заказ**

Арт. С219 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.90.5.8.4.Z **под заказ**

Арт. С127 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.90.8.8.2.Z **под заказ**

Арт. С221 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.18М.90.8.8.4.Z **под заказ**

Арт. С129 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ2.18М.95.5.8.2.В **под заказ**

Арт. С223 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2.18М.95.5.8.4.В **под заказ**

Арт. С131 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ2.18М.95.8.8.2.В **под заказ**

Арт. С225 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.18М.95.8.8.4.В **под заказ**

Арт. С133 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2А.18М.53.5.3.1.Z **под заказ**

Арт. С764 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3х1/ 2 м.



ВБ2А.18М.80.5.2.1.Z **под заказ**

Арт. С765 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3х1/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M115-10B11-T **2280 ₽**

Арт. 4673759512085 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-10B21-T **2280 ₽**

Арт. 4673759513341 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-10B31-T **2280 ₽**

Арт. 4673759512436 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-10B41-T **2280 ₽**

Арт. 4673759513358 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-10B51-T **2460 ₽**

Арт. 4673759513365 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-10B61-T **2460 ₽**

Арт. 4673759506145 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-10B74-T **2460 ₽**

Арт. 4673759513372 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-10B84-T **2508 ₽**

Арт. 4673759511224 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M115-15B11-T **2280 ₽**

Арт. 4673759519077 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-15B21-T **2280 ₽**

Арт. 4673759519626 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-15B31-T **2280 ₽**

Арт. 4673759519084 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-15B41-T **2280 ₽**

Арт. 4673759519633 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-15B51-T **2460 ₽**

Арт. 4673759519091 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M115-15B61-T **2460 ₽**

Арт. 4673759519640 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-15N11-T **2280 ₽**

Арт. 4673759511989 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-15N21-T **2280 ₽**

Арт. 4673759506152 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2-30M115-15N31-T **2280 ₽**

Арт. 4673759513389 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-15N41-T **2280 ₽**

Арт. 4673759513396 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-15N51-T **2460 ₽**

Арт. 4673759506169 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-15N61-T **2460 ₽**

Арт. 4673759513402 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-15N74-T **2460 ₽**

Арт. 4673759513419 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-15N84-T **2508 ₽**

Арт. 4673759513426 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-25N11-T **2280 ₽**

Арт. 4673759519107 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-25N21-T **2280 ₽**

Арт. 4673759519657 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2-30M115-25N31-T **2280 ₽**

Арт. 4673759519114 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-25N41-T **2280 ₽**

Арт. 4673759519664 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-25N51-T **2460 ₽**

Арт. 4673759519121 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS2-30M115-25N61-T **2460 ₽**

Арт. 4673759519671 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS2-30M33-10B11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505384 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-10B21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505407 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-10B31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759512207 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-10B41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759513433 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M33-15B11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519138 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-15B21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519688 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-15B31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519145 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-15B41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519695 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-15B61-K **1788 ₽**

Арт. 4673759519701 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M33-15N11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759511026 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-15N21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759513440 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M33-15N31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759513457 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M33-15N41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759513464 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M48-10B11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505438 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M48-10B21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505445 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M48-10B31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513471 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M48-10B41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513488 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M48-15B11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519176 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M48-15B21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759520035 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

PS2-30M48-15B31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519183 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M48-15B41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759520042 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M48-15B61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759520059 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M48-15N11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505452 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M48-15N21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505469 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M48-15N31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513495 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M48-15N41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513501 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-10B11-K **1788 ₽**

Арт. 4673759505476 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-10B21-K **1788 ₽**

Арт. 4673759505483 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M53-10B31-K **1788 ₽**

Арт. 4673759505490 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-10B41-K **1788 ₽**

Арт. 4673759513518 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-10B51-K **1872 ₽**

Арт. 4673759505506 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M53-10B61-K **1872 ₽**

Арт. 4673759505537 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M53-15B11-K **1788 ₽**

Арт. 4673759512368 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-15B21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519718 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-15B31-K **1788 ₽**

Арт. 4673759519213 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-15B41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519725 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M53-15B51-K **1872 ₽**

Арт. 4673759519220 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M53-15B61-K **1788 ₽**

Арт. 4673759519732 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M53-15N11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505544 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-15N21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505551 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-15N31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505568 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-15N41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759512481 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M53-15N51-K **1788 ₽**

Арт. 4673759511156 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M53-15N61-K **1788 ₽**

Арт. 4673759505575 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M53-25N11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519237 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M53-25N21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519749 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M53-25N31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519244 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M53-25N41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519756 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2-30M53-25N51-K **1788 ₽**

Арт. 4673759519251 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



PS2-30M53-25N61-K **1788 ₽**

Арт. 4673759519763 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

PS2-30M60-10B11-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759505599 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

PS2-30M60-10B21-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759505605 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M60-10B31-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759513525 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M60-10B41-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759513532 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M60-15B21-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759519770 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M60-15B41-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759519787 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M60-15B61-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759519794 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

PS2-30M60-15N11-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759505629 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-30M60-15N21-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759513549 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-30M60-15N31-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759513556 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2-30M60-15N41-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759513563 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M65-10B11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505643 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-10B21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759511316 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-10B31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505674 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-10B41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759513570 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-10B51-K **1788 ₽**

Арт. 4673759505681 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M65-10B61-K **1788 ₽**

Арт. 4673759511873 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M65-15B11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519268 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M65-15B21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519800 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-15B31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519275 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-15B41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519817 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-15B51-K **1788 ₽**

Арт. 4673759519282 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M65-15B61-K **1788 ₽**

Арт. 4673759519824 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M65-15N11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505704 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-15N21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505711 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-15N31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759505728 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M65-15N41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759513587 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-15N51-K **1788 ₽**

Арт. 4673759505735 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M65-15N61-K **1788 ₽**

Арт. 4673759505742 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M65-25N11-K **1728 ₽**

Арт. 4673759512603 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-25N21-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519831 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-25N31-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519299 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-25N41-K **1728 ₽**

Арт. 4673759519848 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M65-25N51-K **1788 ₽**

Арт. 4673759518964 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M65-25N61-K **1788 ₽**

Арт. 4673759519855 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M68-10B11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505759 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-10B21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759512177 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-10B31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513594 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-10B41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513600 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-10B51-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759510791 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M68-10B61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759513617 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M68-15B11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519305 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M68-15B21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519862 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-15B31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519312 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-15B41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519879 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-15B51-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759519329 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M68-15B61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759519886 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M68-15N11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505766 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-15N21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759512160 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-15N31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513624 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M68-15N41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513631 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-15N51-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759505773 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M68-15N61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759512641 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M68-25N11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505780 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-25N21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505797 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-25N31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519336 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-25N41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519893 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M68-25N51-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759519343 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M68-25N61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759519909 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M70-10B74-K **2016 ₽**

Арт. 4673759505803 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M70-10B84-K **2052 ₽**

Арт. 4673759505810 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M70-15N74-K **2016 ₽**

Арт. 4673759505827 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M70-15N84-K **2052 ₽**

Арт. 4673759505834 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M75-10B11-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759505841 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-10B21-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759513648 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-10B31-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759513655 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M75-10B41-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759513662 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-10B51-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759505858 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-10B61-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759513679 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15B11-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759519350 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15B21-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759519916 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15B31-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759519367 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15B41-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759519923 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15B51-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759512023 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M75-15B61-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759519930 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15N11-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759505889 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-30M75-15N21-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759505896 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-30M75-15N31-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759505902 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-30M75-15N35-C4-Y05 **2652 ₽**

Арт. 4673759513686 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 30…200 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15N41-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759505919 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15N51-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759505926 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-15N61-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759513693 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M75-25N11-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759519374 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-30M75-25N21-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759519947 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-30M75-25N31-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759519381 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-25N41-C4 **1920 ₽**

Арт. 4673759519954 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-25N51-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759519398 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-30M75-25N61-C4 **1944 ₽**

Арт. 4673759519961 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-30M80-10B11-B **2064 ₽**

Арт. 4673759505933 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-10B11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505964 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2-30M80-10B21-B **2064 ₽**

Арт. 4673759513709 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-10B21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759505971 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M80-10B31-B **2064 ₽**

Арт. 4673759507302 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-10B31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759512139 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M80-10B41-B **2064 ₽**

Арт. 4673759513716 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-10B41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513723 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M80-10B51-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759505988 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M80-10B61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759511170 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M80-10B74-C27 **2112 ₽**

Арт. 4673759511767 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-30M80-10B84-C27 **2160 ₽**

Арт. 4673759513730 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.

PS2-30M80-15B11-B **2064 ₽**

Арт. 4673759519404 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-15B11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519411 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M80-15B21-B **2064 ₽**

Арт. 4673759520066 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-15B21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519978 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M80-15B31-B **2064 ₽**

Арт. 4673759519428 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-15B31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519435 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2-30M80-15B41-B **2064 ₽**

Арт. 4673759520073 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-15B41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519985 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M80-15B51-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759519442 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M80-15B61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759519992 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

PS2-30M80-15N11-B **2064 ₽**

Арт. 4673759505940 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-15N11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759506015 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M80-15N21-B **2064 ₽**

Арт. 4673759513747 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-15N21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759512658 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2-30M80-15N31-B **2064 ₽**

Арт. 4673759513754 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-15N31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759506039 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M80-15N41-B **2064 ₽**

Арт. 4673759513761 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-15N41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759513778 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M80-15N51-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759506053 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M80-15N61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759506077 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M80-15N74-C27 **2112 ₽**

Арт. 4673759505957 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2-30M80-15N84-C27 **2160 ₽**

Арт. 4673759513785 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2-30M80-25N11-B **2064 ₽**

Арт. 4673759519459 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-25N11-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519466 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M80-25N21-B **2064 ₽**

Арт. 4673759520080 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-25N21-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759520004 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M80-25N31-B **2064 ₽**

Арт. 4673759519473 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-25N31-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759519480 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M80-25N41-B **2064 ₽**

Арт. 4673759520097 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-30M80-25N41-Z **1728 ₽**

Арт. 4673759520011 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M80-25N51-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759519497 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M80-25N61-Z **1788 ₽**

Арт. 4673759520028 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-30M85-10B74-Z **2016 ₽**

Арт. 4673759506091 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M85-10B84-Z **2052 ₽**

Арт. 4673759513792 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M85-15N74-Z **2016 ₽**

Арт. 4673759506107 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-30M85-15N84-Z **2052 ₽**

Арт. 4673759506114 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-30M90-10B74-B **2352 ₽**

Арт. 4673759506121 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

PS2-30M90-10B84-B **2448 ₽**

Арт. 4673759513808 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2-30M90-15N74-B **2352 ₽**

Арт. 4673759510609 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

PS2-30M90-15N84-B **2448 ₽**

Арт. 4673759506138 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2A-30M53-10B11-Z **1620 ₽**

Арт. 4673759506794 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3х1/ 2,06 м.



ВБ2.30М.115.10.1.1.Т **под заказ**

Арт. С512 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



ВБ2.30М.115.10.2.1.Т **под заказ**

Арт. С515 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ВБ2.30М.115.10.7.2.Т **под заказ**

Арт. С226 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ВБ2.30М.115.10.7.4.Т **под заказ**

Арт. С134 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ВБ2.30М.115.15.1.1.Т **под заказ**

Арт. С518 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

ВБ2.30М.115.15.2.1.Т **под заказ**

Арт. С521 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ВБ2.30М.115.15.8.2.Т **под заказ**

Арт. С229 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

ВБ2.30М.115.15.8.4.Т **под заказ**

Арт. С137 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



ВБ2.30М.33.10.1.1.К **под заказ**

Арт. С524 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.33.10.3.1.К **под заказ**

Арт. С525 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.33.15.1.1.К **под заказ**

Арт. С528 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.33.15.2.1.К **под заказ**

Арт. С530 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.33.15.4.1.К **под заказ**

Арт. С531 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.48.10.1.1.Z **под заказ**

Арт. С532 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.48.10.3.1.Z **под заказ**

Арт. С533 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.48.15.1.1.Z **под заказ**

Арт. С536 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.48.15.2.1.Z **под заказ**

Арт. С538 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.48.15.4.1.Z **под заказ**

Арт. С539 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.53.10.1.1.К **под заказ**

Арт. С540 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.53.10.3.1.К **под заказ**

Арт. С541 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.53.10.5.1.К **под заказ**

Арт. С542 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.53.15.1.1.К **под заказ**

Арт. С546 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.53.15.4.1.К **под заказ**

Арт. С550 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.53.15.5.1.К **под заказ**

Арт. С548 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.30М.60.10.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С552 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБ2.30М.60.15.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С558 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.30М.65.10.1.1.К **под заказ**

Арт. С560 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.65.10.2.1.К **под заказ**

Арт. С563 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.65.10.3.1.К **под заказ**

Арт. С561 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.65.10.6.1.К **под заказ**

Арт. С565 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.30М.65.15.1.1.К **под заказ**

Арт. С566 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.65.15.5.1.К **под заказ**

Арт. С568 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.30М.65.15.6.1.К **под заказ**

Арт. С571 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.30М.68.10.1.1.Z **под заказ**

Арт. С572 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.68.10.2.1.Z **под заказ**

Арт. С575 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.68.10.5.1.Z **под заказ**

Арт. С574 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.30М.68.15.2.1.Z **под заказ**

Арт. С581 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.68.15.3.1.Z **под заказ**

Арт. С579 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.70.10.8.2.К **под заказ**

Арт. С231 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.70.10.8.4.К **под заказ**

Арт. С139 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.70.15.7.2.К **под заказ**

Арт. С232 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.70.15.7.4.К **под заказ**

Арт. С140 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.75.10.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С584 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.30М.75.10.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С587 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.30М.75.10.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С585 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.75.10.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С586 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБ2.30М.75.15.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С590 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБ2.30М.75.15.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С592 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБ2.30М.75.15.6.1.С4 **под заказ**

Арт. С595 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.30М.80.10.1.1.Z **под заказ**

Арт. С604 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.80.10.1.1.В **под заказ**

Арт. С596 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.30М.80.10.2.1.Z **под заказ**

Арт. С607 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ2.30М.80.10.2.1.В **под заказ**

Арт. С598 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.80.10.3.1.Z **под заказ**

Арт. С605 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.80.10.5.1.Z **под заказ**

Арт. С606 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.30М.80.10.7.2.С27 **под заказ**

Арт. С234 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.30М.80.10.7.4.С27 **под заказ**

Арт. С142 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.30М.80.10.8.2.С27 **под заказ**

Арт. С235 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.30М.80.10.8.4.С27 **под заказ**

Арт. С143 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.30М.80.15.1.1.Z **под заказ**

Арт. С610 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ2.30М.80.15.1.1.B **под заказ**

Арт. С600 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.80.15.2.1.Z **под заказ**

Арт. С613 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ2.30М.80.15.2.1.В **под заказ**

Арт. С602 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.30М.80.15.3.1.Z **под заказ**

Арт. С611 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.80.15.4.1.Z **под заказ**

Арт. С614 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.80.15.6.1.Z **под заказ**

Арт. С615 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.30М.80.15.8.2.С27 **под заказ**

Арт. С237 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.30М.80.15.8.4.С27 **под заказ**

Арт. С145 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



ВБ2.30М.85.10.7.2.Z **под заказ**

Арт. С238 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.85.10.7.4.Z **под заказ**

Арт. С146 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.85.15.7.2.Z **под заказ**

Арт. С240 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.30М.85.15.7.4.Z **под заказ**

Арт. С148 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ2.30М.90.10.7.2.В **под заказ**

Арт. С242 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.30М.90.10.7.4.В **под заказ**

Арт. С150 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2.30М.90.15.7.2.В **под заказ**

Арт. С244 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.30М.90.15.7.4.В **под заказ**

Арт. С152 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.30М.90.15.8.2.В **под заказ**

Арт. С245 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2.30М.90.15.8.4.В **под заказ**

Арт. С153 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2А.30М.53.10.1.1.Z **под заказ**

Арт. С766 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3х1/ 0,71 м.



ВБ2А.30М.53.10.3.1.Z **под заказ**

Арт. С767 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3х1/ 0,71 м.



ВБ2А1.30М.53.10.3.1.Z.1 **под заказ**

Арт. С771 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3х1/ 0,71 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М36



PS2-36M70-12B11-K **2124 ₽**

Арт. 4673759518377 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-12B21-K **2124 ₽**

Арт. 4673759518384 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-12B31-K **2124 ₽**

Арт. 4673759518391 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-12B41-K **2124 ₽**

Арт. 4673759518407 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-12B51-K **2268 ₽**

Арт. 4673759511880 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-36M70-12B61-K **2268 ₽**

Арт. 4673759506558 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-36M70-12B74-K **2172 ₽**

Арт. 4673759513815 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-12B84-K **2220 ₽**

Арт. 4673759512375 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М36



PS2-36M70-20N11-K **2124 ₽**

Арт. 4673759506565 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-20N21-K **2124 ₽**

Арт. 4673759506572 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-20N31-K **2124 ₽**

Арт. 4673759513822 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-20N41-K **2124 ₽**

Арт. 4673759513839 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-20N51-K **2268 ₽**

Арт. 4673759506589 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-36M70-20N61-K **2268 ₽**

Арт. 4673759506596 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-36M70-20N74-K **2172 ₽**

Арт. 4673759513846 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M70-20N84-K **2220 ₽**

Арт. 4673759512184 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М36



PS2-36M85-12B11-C4 **2244 ₽**

Арт. 4673759513853 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-36M85-12B11-Z **2124 ₽**

Арт. 4673759506602 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-12B21-C4 **2244 ₽**

Арт. 4673759513860 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-36M85-12B21-Z **2124 ₽**

Арт. 4673759513877 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-12B31-C4 **2244 ₽**

Арт. 4673759513884 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-36M85-12B31-Z **2124 ₽**

Арт. 4673759513891 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-12B41-C4 **2244 ₽**

Арт. 4673759513907 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2-36M85-12B41-Z **2124 ₽**

Арт. 4673759513914 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М36



PS2-36M85-12B51-C4 **2376 ₽**

Арт. 4673759511941 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-36M85-12B51-Z **2268 ₽**

Арт. 4673759513921 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-36M85-12B61-C4 **2376 ₽**

Арт. 4673759513938 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-36M85-12B61-Z **2268 ₽**

Арт. 4673759513945 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-36M85-12B74-Z **2172 ₽**

Арт. 4673759506619 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-12B84-Z **2220 ₽**

Арт. 4673759513952 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-20N11-C4 **2244 ₽**

Арт. 4673759513969 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-36M85-20N11-Z **2124 ₽**

Арт. 4673759512702 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М36



PS2-36M85-20N21-C4 **2244 ₽**

Арт. 4673759513976 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-36M85-20N21-Z **2124 ₽**

Арт. 4673759506626 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-20N31-C4 **2244 ₽**

Арт. 4673759513983 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-36M85-20N31-Z **2124 ₽**

Арт. 4673759513990 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-20N41-C4 **2244 ₽**

Арт. 4673759506633 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-36M85-20N41-Z **2124 ₽**

Арт. 4673759506640 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-20N51-C4 **2376 ₽**

Арт. 4673759514003 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-36M85-20N51-Z **2268 ₽**

Арт. 4673759514010 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М36



PS2-36M85-20N61-C4 **2376 ₽**

Арт. 4673759514027 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-36M85-20N61-Z **2268 ₽**

Арт. 4673759514034 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-36M85-20N74-Z **2172 ₽**

Арт. 4673759506657 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-36M85-20N84-Z **2220 ₽**

Арт. 4673759514041 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.70.12.7.2.К **под заказ**

Арт. С246 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.70.12.7.4.К **под заказ**

Арт. С154 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.70.20.1.1.К **под заказ**

Арт. С622 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.70.20.3.1.К **под заказ**

Арт. С623 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М36



ВБ2.36М.70.20.4.1.К **под заказ**

Арт. С626 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.70.20.7.2.К **под заказ**

Арт. С248 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.70.20.7.4.К **под заказ**

Арт. С156 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.70.20.8.2.К **под заказ**

Арт. С249 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.70.20.8.4.К **под заказ**

Арт. С157 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.85.20.1.1.Z **под заказ**

Арт. С646 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.85.20.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С634 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.36М.85.20.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С636 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ2.36М.85.20.7.2.Z **под заказ**

Арт. С256 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.36М.85.20.7.4.Z **под заказ**

Арт. С164 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PSN04-N **642 ₽**

Арт. 4673759510999 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 1 м.



PSN04-N2 **642 ₽**

Арт. 4673759511002 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 1 м.



PSN04-P **642 ₽**

Арт. 4673759510975 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 1 м.



PSN04-P2 **642 ₽**

Арт. 4673759510982 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 1 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 32 (50X30X15ММ)



PS2-32-15N11-K **1092 ₽**

Арт. 4673759506206 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



PS2-32-15N21-K **1092 ₽**

Арт. 4673759506244 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



PS2-32-15N31-K **1092 ₽**

Арт. 4673759506251 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



PS2-32-15N41-K **1092 ₽**

Арт. 4673759511651 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



PS2-32-8B11-K **1092 ₽**

Арт. 4673759506176 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



PS2-32-8B21-K **1092 ₽**

Арт. 4673759514058 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



PS2-32-8B31-K **1092 ₽**

Арт. 4673759506183 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



PS2-32-8B41-K **1092 ₽**

Арт. 4673759514065 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 32 (50Х30Х15ММ)



ВБ2.32.xx.15.1.1.К **под заказ**

Арт. С656 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50х30х15мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.32.xx.15.2.1.К **под заказ**

Арт. С658 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50х30х15мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.32.xx.15.3.1.К **под заказ**

Арт. С657 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50х30х15мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.32.xx.15.4.1.К **под заказ**

Арт. С659 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50х30х15мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.32.xx.8.1.1.К **под заказ**

Арт. С652 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50х30х15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.32.xx.8.2.1.К **под заказ**

Арт. С654 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50х30х15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.32.xx.8.3.1.К **под заказ**

Арт. С653 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50х30х15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.32.xx.8.4.1.К **под заказ**

Арт. С655 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50х30х15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)

PS2-33-20B11-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759506305 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-20B11-K **1476 ₽**

Арт. 4673759506312 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-33-20B21-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514089 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-20B21-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514096 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-33-20B31-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514119 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-20B31-K **1476 ₽**

Арт. 4673759512566 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-33-20B41-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514126 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-20B41-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514133 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)

PS2-33-20B51-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514157 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-20B51-K **1620 ₽**

Арт. 4673759514164 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-33-20B61-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514171 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-20B61-K **1620 ₽**

Арт. 4673759514188 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-33-30N11-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759506336 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-30N11-K **1620 ₽**

Арт. 4673759506343 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-33-30N21-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514195 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-30N21-K **1620 ₽**

Арт. 4673759511934 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)

PS2-33-30N31-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514218 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-30N31-K **1620 ₽**

Арт. 4673759514225 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-33-30N41-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514232 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-30N41-K **1620 ₽**

Арт. 4673759514249 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-33-30N51-C4 **1752 ₽**

Арт. 4673759506374 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-30N51-K **1752 ₽**

Арт. 4673759506381 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-33-30N61-C4 **1752 ₽**

Арт. 4673759514263 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-33-30N61-K **1752 ₽**

Арт. 4673759511187 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)



PS2A-33-20B31-Z-Y **1716 ₽**

Арт. 4673759514270 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 3,06 м.



PS2A-33-30N11-Z-Y **1824 ₽**

Арт. 4673759506831 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 3,06 м.



ВБ2.33.xx.20.1.1.К **под заказ**

Арт. С684 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ2.33.xx.20.2.1.С4 **под заказ**

Арт. С675 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ2.33.xx.20.5.1.В **под заказ**

Арт. С662 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.33.xx.20.5.1.К **под заказ**

Арт. С686 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ2.33.xx.20.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С674 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.33.xx.20.6.1.К **под заказ**

Арт. С689 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)

ВБ2.33.xx.30.1.1.В **под заказ**

Арт. С666 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.33.xx.30.1.1.К **под заказ**

Арт. С690 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.33.xx.30.2.1.К **под заказ**

Арт. С693 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.33.xx.30.3.1.К **под заказ**

Арт. С691 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ2.33.xx.30.5.1.В **под заказ**

Арт. С668 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2.33.xx.30.5.1.К **под заказ**

Арт. С692 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ2.33.xx.30.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С680 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.33.xx.30.6.1.К **под заказ**

Арт. С695 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)



ВБ2А.33.хх.20.3.1.Z.1 **под заказ**

Арт. С772 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1 кв. мм.



ВБ2А.33.хх.30.1.1.Z.1 **под заказ**

Арт. С773 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1 кв. мм.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (95X60X40ММ)

PS2-33-20B11-B **1776 ₽**

Арт. 4673759514072 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

PS2-33-20B31-B **1776 ₽**

Арт. 4673759514102 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

PS2-33-20B51-B **1932 ₽**

Арт. 4673759514140 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

PS2-33-30N11-B **1968 ₽**

Арт. 4673759506329 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-33-30N31-B **1968 ₽**

Арт. 4673759514201 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2-33-30N51-B **2124 ₽**

Арт. 4673759514256 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 34 (80X80X40ММ)



PS2-34-25B11-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759514287 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-25B11-K **2004 ₽**

Арт. 4673759506398 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-34-25B21-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759514294 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-25B21-K **2004 ₽**

Арт. 4673759514300 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-34-25B31-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759514317 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-25B31-K **2004 ₽**

Арт. 4673759506404 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-34-25B41-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759514324 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-25B41-K **2004 ₽**

Арт. 4673759514331 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 34 (80X80X40ММ)



PS2-34-25B51-C4 **2124 ₽**

Арт. 4673759514348 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-25B51-K **2124 ₽**

Арт. 4673759514355 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-34-25B61-C4 **2124 ₽**

Арт. 4673759514362 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-25B61-K **2124 ₽**

Арт. 4673759514379 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-34-45N11-C4 **2208 ₽**

Арт. 4673759506411 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-45N11-K **2208 ₽**

Арт. 4673759506428 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-34-45N21-C4 **2208 ₽**

Арт. 4673759514386 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-45N21-K **2208 ₽**

Арт. 4673759506435 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 34 (80X80X40ММ)



PS2-34-45N31-C4 **2208 ₽**

Арт. 4673759510807 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-45N31-K **2208 ₽**

Арт. 4673759506459 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-34-45N41-C4 **2208 ₽**

Арт. 4673759514393 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-45N41-K **2208 ₽**

Арт. 4673759514409 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-34-45N51-C4 **2364 ₽**

Арт. 4673759506466 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-45N51-K **2364 ₽**

Арт. 4673759506473 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-34-45N61-C4 **2364 ₽**

Арт. 4673759514416 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-34-45N61-K **2364 ₽**

Арт. 4673759506497 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 34 (80Х80Х40ММ)



ВБ2.34.хх.25.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С696 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80х80х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.34.хх.45.1.1.К **под заказ**

Арт. С714 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80х80х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.34.хх.45.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С702 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80х80х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.34.хх.45.2.1.К **под заказ**

Арт. С717 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80х80х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.34.хх.45.3.1.К **под заказ**

Арт. С715 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80х80х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.34.хх.45.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С703 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80х80х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.34.хх.45.4.1.К **под заказ**

Арт. С718 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80х80х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2.34.хх.45.5.1.К **под заказ**

Арт. С716 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80х80х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2.34.xx.45.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С704 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 38 (44Х40Х23ММ)



PS2-38-5B11-K **1416 ₽**

Арт. 4673759506664 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-38-5B21-K **1416 ₽**

Арт. 4673759514423 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-38-5B31-K **1416 ₽**

Арт. 4673759506671 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-38-5B41-K **1416 ₽**

Арт. 4673759514430 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.38.хх.5.2.1.К **под заказ**

Арт. С722 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)

Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 39 (40X40X40ММ)



PS2-39-15B11-C4 **2400 ₽**

Арт. 4673759506688 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-15B21-C4 **2400 ₽**

Арт. 4673759514447 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-15B31-C4 **2400 ₽**

Арт. 4673759514454 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-15B41-C4 **2400 ₽**

Арт. 4673759514461 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-15B51-C4 **2532 ₽**

Арт. 4673759506695 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-15B61-C4 **2532 ₽**

Арт. 4673759512290 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-25N11-C4 **2400 ₽**

Арт. 4673759506701 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-25N21-C4 **2400 ₽**

Арт. 4673759506718 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 39 (40X40X40ММ)



PS2-39-25N31-C4 **2400 ₽**

Арт. 4673759514478 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-25N41-C4 **2400 ₽**

Арт. 4673759506725 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-25N51-C4 **2532 ₽**

Арт. 4673759506732 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-39-25N61-C4 **2532 ₽**

Арт. 4673759514485 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.39.xx.15.2.1.C4 **под заказ**

Арт. C727 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.39.xx.15.6.1.C4 **под заказ**

Арт. C729 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.39.xx.25.1.1.C4 **под заказ**

Арт. C730 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.39.xx.25.3.1.C4 **под заказ**

Арт. C731 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.39.хх.25.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С732 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40х40х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.39.хх.25.6.1.С4 **под заказ**

Арт. С735 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40х40х40мм)

Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > ДИАМЕТР 55 ММ



PS2-55D55-20B11-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514492 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-55D55-20B21-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514508 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-55D55-20B31-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514515 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-55D55-20B41-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514522 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-55D55-20B51-K **1620 ₽**

Арт. 4673759514539 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-55D55-20B61-K **1620 ₽**

Арт. 4673759514546 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-55D55-30N11-K **1476 ₽**

Арт. 4673759511996 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-55D55-30N21-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514553 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > ДИАМЕТР 55 ММ



PS2-55D55-30N31-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514560 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-55D55-30N41-K **1476 ₽**

Арт. 4673759514577 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2-55D55-30N51-K **1620 ₽**

Арт. 4673759514584 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-55D55-30N61-K **1620 ₽**

Арт. 4673759514591 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2-55D73-20B11-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514607 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-20B21-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514614 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-20B31-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514621 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-20B41-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514638 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > ДИАМЕТР 55 ММ



PS2-55D73-20B51-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514645 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-20B61-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514652 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-30N11-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514669 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-30N21-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514676 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-30N31-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514683 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-30N41-C4 **1476 ₽**

Арт. 4673759514690 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-30N51-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514706 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2-55D73-30N61-C4 **1620 ₽**

Арт. 4673759514713 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > ДИАМЕТР 55 ММ



ВБ2.55.55.30.1.1.К **под заказ**

Арт. С296 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2.55.55.30.5.1.К **под заказ**

Арт. С298 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ2.55.73.30.1.1.С4 **под заказ**

Арт. С307 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.55.73.30.3.1.С4 **под заказ**

Арт. С308 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ2.55.73.30.5.1.С4 **под заказ**

Арт. С309 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм

Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > АНАЛОГИ БВК



ВК260 **1212 ₽**

Арт. 4673759518582 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.



ВК261 **1212 ₽**

Арт. 4673759518599 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.



ВК262 **1212 ₽**

Арт. 4673759518605 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.



ВК263 **1212 ₽**

Арт. 4673759518612 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.



ВК264 **1212 ₽**

Арт. 4673759518629 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.



ВК265 **1212 ₽**

Арт. 4673759518636 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 10 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.



ВК321 **1212 ₽**

Арт. 4673759518643 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.



ВК322 **1212 ₽**

Арт. 4673759518650 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > АНАЛОГИ БВК



ВК323 **1212 ₽**

Арт. 4673759518667 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



ВК324 **1212 ₽**

Арт. 4673759518674 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



ВК422 **1212 ₽**

Арт. 4673759518681 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



ВК423 **1212 ₽**

Арт. 4673759518698 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.



ВК424 **1212 ₽**

Арт. 4673759518704 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS1-18M75-15N51-K **1920 ₽**

Арт. 4673759504721 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, Кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS1-18M75-15N61-K **1920 ₽**

Арт. 4673759504738 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, Кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS1-18M75-5B11-K **2328 ₽**

Арт. 4673759504639 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-18M75-5B21-K **2328 ₽**

Арт. 4673759504653 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-18M75-5B31-K **2388 ₽**

Арт. 4673759504660 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-18M75-5B41-K **2388 ₽**

Арт. 4673759504677 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-18M90-15N51-B **2256 ₽**

Арт. 4673759504776 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-18M90-15N51-Z **1920 ₽**

Арт. 4673759504783 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS1-18M90-15N61-B **2256 ₽**

Арт. 4673759504790 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-18M90-15N61-Z **1920 ₽**

Арт. 4673759504806 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS1-18M90-5B11-B **2652 ₽**

Арт. 4673759504745 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-18M90-5B11-Z **2328 ₽**

Арт. 4673759504752 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-18M90-5B21-B **2652 ₽**

Арт. 4673759511392 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-18M90-5B21-Z **2328 ₽**

Арт. 4673759511378 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-18M90-5B31-B **2748 ₽**

Арт. 4673759504769 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-18M90-5B31-Z **2388 ₽**

Арт. 4673759511361 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS1-18M90-5B41-B **2748 ₽**

Арт. 4673759511408 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-18M90-5B41-Z **2388 ₽**

Арт. 4673759511385 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.18М.75.10.1.1.К **под заказ**

Арт. D365 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.18М.75.10.2.1.К **под заказ**

Арт. D364 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.18М.75.10.3.1.К **под заказ**

Арт. D366 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.18М.75.10.4.1.К **под заказ**

Арт. D367 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.18М.75.5.1.1.К **под заказ**

Арт. D360 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий (NO), замыкающий, NO, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.18М.75.5.3.1.К **под заказ**

Арт. D361 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий (NC), размыкающий, NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ВБ1.18М.90.10.1.1.Z **под заказ**

Арт. D373 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.18М.90.10.1.1.B **под заказ**

Арт. D381 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ1.18М.90.10.3.1.Z **под заказ**

Арт. D374 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.18М.90.10.3.1.B **под заказ**

Арт. D382 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ1.18М.90.5.2.1.B **под заказ**

Арт. D379 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18

Емкостный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS1-30M115-10B11-T **2964 ₽**

Арт. 4673759511415 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS1-30M115-10B21-T **2964 ₽**

Арт. 4673759511422 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS1-30M115-10B31-T **2964 ₽**

Арт. 4673759511439 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS1-30M115-10B41-T **2964 ₽**

Арт. 4673759511446 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS1-30M115-30N51-T **2688 ₽**

Арт. 4673759505261 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.

PS1-30M115-30N61-T **2688 ₽**

Арт. 4673759511453 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.



PS1-30M53-10B11-K **2448 ₽**

Арт. 4673759504813 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS1-30M53-10B21-K **2448 ₽**

Арт. 4673759504837 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS1-30M53-10B31-K **2448 ₽**

Арт. 4673759511354 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS1-30M53-10B41-K **2448 ₽**

Арт. 4673759504844 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS1-30M53-30N51-K **2028 ₽**

Арт. 4673759504882 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



PS1-30M53-30N61-K **2028 ₽**

Арт. 4673759511460 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



PS1-30M65-10B11-K **2448 ₽**

Арт. 4673759504936 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS1-30M65-10B21-K **2448 ₽**

Арт. 4673759504943 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS1-30M65-10B31-K **2448 ₽**

Арт. 4673759511019 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS1-30M65-10B41-K **2448 ₽**

Арт. 4673759504950 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS1-30M65-20N74-K **2604 ₽**

Арт. 4673759504981 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M65-20N84-K **2676 ₽**

Арт. 4673759504998 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M65-30N11-K **2028 ₽**

Арт. 4673759505001 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M65-30N21-K **2028 ₽**

Арт. 4673759505018 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M65-30N31-K **2028 ₽**

Арт. 4673759505025 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M65-30N51-K **2028 ₽**

Арт. 4673759505032 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS1-30M65-30N61-K **2028 ₽**

Арт. 4673759505049 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS1-30M80-10B11-B **2712 ₽**

Арт. 4673759510944 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS1-30M80-10B11-Z **2448 ₽**

Арт. 4673759505094 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M80-10B21-B **2712 ₽**

Арт. 4673759511491 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-30M80-10B21-Z **2448 ₽**

Арт. 4673759505100 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M80-10B31-B **2712 ₽**

Арт. 4673759511507 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-30M80-10B31-Z **2448 ₽**

Арт. 4673759511521 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M80-10B41-B **2712 ₽**

Арт. 4673759511514 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-30M80-10B41-Z **2448 ₽**

Арт. 4673759505117 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS1-30M80-20N74-B **2880 ₽**

Арт. 4673759505063 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS1-30M80-20N74-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759511538 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M80-20N84-Z **2676 ₽**

Арт. 4673759505148 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1-30M80-30N51-B **2388 ₽**

Арт. 4673759505070 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-30M80-30N51-Z **2028 ₽**

Арт. 4673759505155 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS1-30M80-30N61-B **2388 ₽**

Арт. 4673759505087 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS1-30M80-30N61-Z **2028 ₽**

Арт. 4673759505179 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS1-30M85-10B11-C4 **2448 ₽**

Арт. 4673759505193 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1-30M85-10B21-C4 **2448 ₽**

Арт. 4673759511545 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS1-30M85-10B31-C4 **2448 ₽**

Арт. 4673759505209 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1-30M85-10B41-C4 **2448 ₽**

Арт. 4673759511552 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1-30M85-20N74-C27 **2724 ₽**

Арт. 4673759511569 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS1-30M85-20N84-C27 **2772 ₽**

Арт. 4673759511576 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS1-30M85-30N51-C4 **2160 ₽**

Арт. 4673759505247 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1-30M85-30N61-C4 **2160 ₽**

Арт. 4673759511583 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1P-30M130-15N125-Z **3648 ₽**

Арт. 4673759505346 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-130 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, ~90...250 V, 45...65 Гц AC / -90...250 V DC, кабель ПВХ 7,5 мм/5x0,75/ 2 м.

PS1P-30M130-8B125-Z **4524 ₽**

Арт. 4673759511620 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-130 мм, Sn 8 мм, заподлицо, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, ~90...250 V, 45...65 Гц AC / -90...250 V DC, кабель ПВХ 7,5 мм/5x0,75/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ1.30М.53.10.1.1.К **под заказ**

Арт. D385 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.53.10.3.1.К **под заказ**

Арт. D386 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.53.10.4.1.К **под заказ**

Арт. D513 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.53.20.1.1.К **под заказ**

Арт. D514 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.53.20.3.1.К **под заказ**

Арт. D390 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.65.10.1.1.К **под заказ**

Арт. D392 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.65.10.2.1.К **под заказ**

Арт. D387 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.65.10.3.1.К **под заказ**

Арт. D393 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ1.30М.65.20.3.1.К **под заказ**

Арт. D396 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.65.20.4.1.К **под заказ**

Арт. D394 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.65.20.8.4.К **под заказ**

Арт. D468 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.80.10.1.1.В **под заказ**

Арт. D414 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ1.30М.80.20.1.1.Z **под заказ**

Арт. D400 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.80.20.1.1.В **под заказ**

Арт. D420 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ1.30М.80.20.2.1.В **под заказ**

Арт. D421 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ1.30М.80.20.3.1.Z **под заказ**

Арт. D399 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ1.30М.80.20.3.1.В **под заказ**

Арт. D419 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ1.30М.80.20.4.1.В **под заказ**

Арт. D418 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ1.30М.80.20.7.4.Z **под заказ**

Арт. D471 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ1.30М.80.20.7.4.В **под заказ**

Арт. D475 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ1.30М.85.10.1.1.С4 **под заказ**

Арт. D406 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ1.30М.85.10.2.1.С4 **под заказ**

Арт. D408 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ1.30М.85.20.1.1.С4 **под заказ**

Арт. D411 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем С4.



ВБ1.30М.85.20.3.1.С4 **под заказ**

Арт. D413 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °C, 10...30 V DC, разъем С4.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ1П.30М.130.15.12.5.Z

под заказ

Арт. D485 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-130 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель, штуцер.



ВБ1П.30М.130.8.12.5.Z

под заказ

Арт. D484 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-130 мм, Sn 8 мм, заподлицо, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель, штуцер.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ 3/4"



PS1Y-34G80-3N11-Z **1956 ₽**

Арт. 4673759505353 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1Y-34G80-3N11-Z-T2 **2556 ₽**

Арт. 4673759500006 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+105 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1Y-34G80-3N15-Z **2076 ₽**

Арт. 4673759505360 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 12...150 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1Y-34G80-3N21-Z **1956 ₽**

Арт. 4673759500013 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1Y-34G80-3N31-Z **2004 ₽**

Арт. 4673759505377 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1Y-34G80-3N41-Z **2004 ₽**

Арт. 4673759500020 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS1Y-34G85-3N11-C4 **2064 ₽**

Арт. 4673759500037 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1Y-34G85-3N11-C4-T2 **2688 ₽**

Арт. 4673759500044 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+105 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ 3/4"



PS1Y-34G85-3N15-C4 **2172 ₽**

Арт. 4673759512214 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 12...150 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1Y-34G85-3N15-C4-T2 **2688 ₽**

Арт. 4673759500051 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+105 °C, 12...150 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1Y-34G85-3N21-C4 **2064 ₽**

Арт. 4673759501010 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1Y-34G85-3N21-C4-T2 **2688 ₽**

Арт. 4673759501027 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+105 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1Y-34G85-3N31-C4 **2088 ₽**

Арт. 4673759511668 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10…30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1Y-34G85-3N41-C4 **2088 ₽**

Арт. 4673759511897 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1YT-34G85-3N151-C4 **2172 ₽**

Арт. 4673759512351 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, +1...+50 °C, 30...70 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1YT-34G85-3N155-C4 **2172 ₽**

Арт. 4673759512900 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, +1...+50 °C, 50...150 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ 3/4"



ВБ1У.G3/4.80.3.1.1.Z **под заказ**

Арт. D491 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ1У.G3/4.80.3.1.1.Z.2 **под заказ**

Арт. D500 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+105 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ1У.G3/4.80.3.1.5.Z **под заказ**

Арт. D496 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 12...150 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ1У.G3/4.80.3.2.1.Z **под заказ**

Арт. D490 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ1У.G3/4.80.3.4.1.Z **под заказ**

Арт. D488 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ1У.G3/4.85.3.1.1.C4 **под заказ**

Арт. D492 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ1У.G3/4.85.3.1.1.C4.2 **под заказ**

Арт. D498 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+105 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ1У.G3/4.85.3.1.5.C4 **под заказ**

Арт. D497 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 12...150 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ 3/4"



ВБ1У.G3/4.85.3.1.5.C4.2 **под заказ**

Арт. D503 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+105 °C, 12...150 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ1У.G3/4.85.3.2.1.C4 **под заказ**

Арт. D493 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ1У.G3/4.85.3.2.1.C4.2 **под заказ**

Арт. D499 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+105 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)



PS1-33-30N51-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759505315 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1-33-30N61-C4 **2004 ₽**

Арт. 4673759511590 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1-33-30N61-K **2004 ₽**

Арт. 4673759505322 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ1.33.xx.30.2.1.К **под заказ**

Арт. D431 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ1.33.xx.30.2.1.С4 **под заказ**

Арт. D443 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ1.33.xx.30.4.1.К **под заказ**

Арт. D433 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ1.33.xx.30.4.1.С4 **под заказ**

Арт. D444 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ1.33.xx.30.6.1.К **под заказ**

Арт. D434 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ1.33.xx.30.6.1.С4 **под заказ**

Арт. D447 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > КОРПУС 39 (40X40X40ММ)



PS1-39-50N11-C4 **2880 ₽**

Арт. 4673759505339 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Емкостный датчик, Sn 50 мм /25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS1-39-50N51-C4 **3024 ₽**

Арт. 4673759511613 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Емкостный датчик, Sn 50 мм /25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ1.39.xx.50.1.1.C4 **под заказ**

Арт. D455 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Емкостный датчик, Sn 50 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ1.39.xx.50.5.1.C4 **под заказ**

Арт. D459 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Емкостный датчик, Sn 50 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ



PS5-12M33-10N105-K **648 ₽**

Арт. 4673759507531 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 2 м.



PS5-12M33-10N105-K3A2 **972 ₽**

Арт. 4673759507548 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, -25...+75 °C, разъем Superseal 1,5 (2-контактный), кабель 0,3 м.



PS5-12M33-B11-K **660 ₽**

Арт. 4673759507562 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS5-12M33-B21-K **660 ₽**

Арт. 4673759507586 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS5-42-105-K **744 ₽**

Арт. 4673759507593 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, замыкающий, NO, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3 мм/2x0,12/ 2 м.



PS5-43-10N105-K **684 ₽**

Арт. 4673759507609 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, Sn 10 мм, не заподлицо, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 2 м.



PS5-43-10N105-K03 **456 ₽**

Арт. 4673759507616 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, Sn 10 мм, не заподлицо, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 0,3 м.



PS5-43-10N115-K **684 ₽**

Арт. 4673759514720 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, Sn 10 мм, не заподлицо, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ



PS5B-18M100-5-K30 **624 ₽**

Арт. 4673759510920 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный бистабильный датчик с поляризованным герконом и с кронштейном, пластик, M18, L-100 мм, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 3 м.



PS5B-43-20N105-K **936 ₽**

Арт. 4673759507623 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный бистабильный датчик с поляризованным герконом, Sn 25 мм, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 2 м.



PS5L-12M33-105-K **648 ₽**

Арт. 4673759507630 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, Sn 15...25 мм, NO, двухпроводный, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 2 м.



PS5M-18M100-75-K30 **624 ₽**

Арт. 4673759510883 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик с герконом с кронштейном, M18, L-100 мм, Sn 15...30 мм, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 3 м.



PS9M-1 **300 ₽**

Арт. 4673759512610 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магнитный инициатор для PS5-12M33-10N105-K, PS5-12M33-B11-K, PS5-12M33-B21-K, PS5-12M50-X11-C4, PS5-12M90-X11-C4.



PS9M-4 **24 ₽**

Арт. 4673759514744 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магнитный инициатор для PS5-12M33-10N105-K, PS5-12M33-B11-K, PS5-12M33-B21-K, PS5-12M50-X11-C4, PS5-12M90-X11-C4.



PS9M-43 **120 ₽**

Арт. 4673759507685 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магнитный инициатор бистабильного датчика PS5B-43-20N105-K.



PS9M-43-1 **108 ₽**

Арт. 4673759514768 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магнитный инициатор для PS5-43-10N105-K.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ



VB5-43-10N105-K03 **под заказ**

Арт. D520 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик, геркон, Sn 10 мм, не заподлицо, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 0,3 м.



БМ1 **под заказ**

Арт. D511 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магнитный инициатор для PS5-12M33-10N105-K, PS5-12M33-B11-K, PS5-12M33-B21-K, PS5-12M50-X11-C4, PS5-12M90-X11-C4.



ВБ5.12М.33.хх.1.1.К **под заказ**

Арт. D508 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик, геркон, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ5.12М.33.хх.2.1.К **под заказ**

Арт. D509 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик, геркон, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ5.42.хх.хх.10.5.К **под заказ**

Арт. D512 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик, геркон, замыкающий, NO, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3 мм/2x0,12/ 2 м.



ВБ5.43.хх.хх.10.5.К **под заказ**

Арт. D504 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик, геркон, -25...+75 °C, 5...30 V DC, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 2 м.



ВБ5.43.хх.хх.11.5.К **под заказ**

Арт. D505 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик, геркон, -25...+75 °C, кабель ПВХ 3,7x5,9 мм/2x0,5/ 2 м.



ВБ5.43R.6.11.5.К **420 ₽**

Арт. 1564 / Датчики положения > Магниточувствительные

Выключатель, NC, АБС, Sn 6 мм, 2 провода.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ



ВБУ1.68 **2070 ₽**

Арт. С924 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 68 мм, корпус - латунь.



ВБУ1.68М **2232 ₽**

Арт. С925 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 68 мм, корпус - латунь.



ВБУ1.68Н **4468 ₽**

Арт. С958 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 68 мм, корпус - нержавеющая сталь.



ВБУ2.100 **2634 ₽**

Арт. С929 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 100 мм, корпус - латунь.



ВБУ3.100 **2616 ₽**

Арт. С940 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 100 мм, корпус - латунь.



ВБУ33.100 **2796 ₽**

Арт. С955 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 100 мм, корпус - латунь.



Инициатор магнитный БМ5.43 **под заказ**

Арт. D507 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магнитный инициатор бистабильного датчика PS5B-43-20N105-K.



Инициатор магнитный БМ5.43.11 **под заказ**

Арт. D506 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магнитный инициатор для PS5-43-10N115-K.



Инициатор магнитный БМ5.43R

132 ₽

Арт. 1565 / Датчики положения > Магниточувствительные

Магнитный инициатор ВБ5.43R.6.11.5.К.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М08 БАРЬЕРНЫЕ



ВБ3.08М.65.R4000.1П.1.К **4728 ₽**

Арт. F001 / Датчики положения > Оптические > М08 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М8х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.08М.65.R4000.2П.1.К **4728 ₽**

Арт. F002 / Датчики положения > Оптические > М08 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М8х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.08М.65.T4000.x.1.К **2208 ₽**

Арт. F003 / Датчики положения > Оптические > М08 барьерные

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М8х1 длиной 65 мм. -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М12 БАРЬЕРНЫЕ



ВБ3.12М.60.R10000.2П.1.К **3756 ₽**

Арт. F004 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 60 мм. Sn 10000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.12М.60.R4000.1П.1.К **3690 ₽**

Арт. F005 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 60 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.12М.60.R4000.2П.1.К **3690 ₽**

Арт. F006 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 60 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.12М.60.R4000.56П.1.К **4212 ₽**

Арт. F007 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 60 мм. Sn 4000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3.12М.60.T10000.х.1.К **2100 ₽**

Арт. F008 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 60 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.



ВБ3.12М.60.T4000.х.1.К **1836 ₽**

Арт. F009 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 60 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.



ВБ3.12М.70.R4000.1П.1.С4 **3690 ₽**

Арт. F010 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 70 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3.12М.70.R4000.2П.1.С4 **3690 ₽**

Арт. F011 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 70 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М12 БАРЬЕРНЫЕ



ВБ3.12М.70.Т4000.х.1.С4 **1836 ₽**

Арт. F012 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 70 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3.12М.75.R4000.2П.1.Z **3690 ₽**

Арт. F013 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 75 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.12М.75.R4000.56П.1.Z **4212 ₽**

Арт. F014 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 75 мм. Sn 4000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3.12М.75.Т4000.х.1.Z **1836 ₽**

Арт. F015 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 75 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.



ВБ3.12М.95.R12000.2П.1.В **5388 ₽**

Арт. F016 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 95 мм. Sn 12000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3.12М.95.Т12000.х.1.В **3300 ₽**

Арт. F017 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 95 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3.18М.80.R4000.1П.1.Z **3252 ₽**

Арт. F024 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 БАРЬЕРНЫЕ



ВБ3.18М.65.R16000.1П.1.К **3480 ₽**

Арт. F072 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.



ВБ3.18М.65.R16000.2П.1.К **3480 ₽**

Арт. F073 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.18М.65.R16000.5.1.К **3876 ₽**

Арт. F074 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.18М.65.R16000.56П.1.К **3960 ₽**

Арт. F075 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3.18М.65.R16000.6.1.К **3876 ₽**

Арт. F076 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.18М.65.R4000.1П.1.К **3252 ₽**

Арт. F018 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.18М.65.R4000.2П.1.К **3252 ₽**

Арт. F019 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 БАРЬЕРНЫЕ



ВБ3.18М.65.R4000.5.1.К **3540 ₽**

Арт. F020 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.18М.65.R4000.56П.1.К **3660 ₽**

Арт. F021 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3.18М.65.Т16000.х.1.К **2388 ₽**

Арт. F210 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик-излучатель в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.



ВБ3.18М.65.Т4000.х.1.К **2184 ₽**

Арт. F022 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик-излучатель в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.



ВБ3.18М.80.R16000.1П.1.Z **3480 ₽**

Арт. F135 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3.18М.80.R16000.1П.1.С4 **3408 ₽**

Арт. F134 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3.18М.80.R16000.5.1.С4 **3876 ₽**

Арт. F136 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 16000 мм, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3.18М.80.R4000.1П.1.С4 **3228 ₽**

Арт. F023 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 БАРЬЕРНЫЕ



ВБ3.18М.80.Т16000.х.1.Z **2388 ₽**

Арт. F211 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.



ВБ3.18М.80.Т16000.х.1.С4 **2388 ₽**

Арт. F212 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3.18М.80.Т4000.х.1.Z **2184 ₽**

Арт. F025 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.



ВБ3.18М.80.Т4000.х.1.С4 **2184 ₽**

Арт. F026 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3.18М.90.R16000.1П.1.В **4272 ₽**

Арт. F167 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3.18М.90.R16000.2П.1.В **4272 ₽**

Арт. F168 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn 16000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3.18М.90.R16000.5.1.В **4920 ₽**

Арт. F169 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn 16000 мм, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3.18М.90.R4000.1П.1.В **3870 ₽**

Арт. F027 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 БАРЬЕРНЫЕ



ВБ3.18М.90.Т16000.х.1.В **2604 ₽**

Арт. F213 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик-излучатель в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3.18М.90.Т4000.х.1.В **2748 ₽**

Арт. F028 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик-излучатель в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.65.TR100.1П.1.К **3720 ₽**

Арт. F087 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR100.1П.1.К.41 **3948 ₽**

Арт. F090 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR100.1П.1.К/С18 **4104 ₽**

Арт. F089 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.



ВБ3С.18М.65.TR100.2П.1.К **3720 ₽**

Арт. F091 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR100.2П.1.К/С18 **4104 ₽**

Арт. F092 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3С.18М.65.TR100.5.1.К **4800 ₽**

Арт. F093 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR100.5.1.К/С18 **5160 ₽**

Арт. F094 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.65.TR100.56П.1.К **4560 ₽**

Арт. F095 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR100.6.1.К **4800 ₽**

Арт. F096 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR1000.1П.1.К **3720 ₽**

Арт. F077 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR1000.1П.1.К/С18 **4104 ₽**

Арт. F078 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем М12.



ВБ3С.18М.65.TR1000.2П.1.К **3720 ₽**

Арт. F079 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR1000.5.1.К **4800 ₽**

Арт. F080 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR1000.5.1.К.41 **4974 ₽**

Арт. F083 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.65.TR1000.5.1.К/С18 **5160 ₽**

Арт. F081 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3С.18М.65.TR1000.5.1.К/С18.41 **5364 ₽**

Арт. F082 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3С.18М.65.TR1000.56П.1.К **4560 ₽**

Арт. F084 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR1000.6.1.К **4800 ₽**

Арт. F085 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR1000.6.1.К.41 **4974 ₽**

Арт. F086 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 1000 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR200.1П.1.К **3720 ₽**

Арт. F099 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR200.1П.1.К.41 **3948 ₽**

Арт. F101 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.65.TR200.1П.1.К/С18 **4104 ₽**

Арт. F100 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.



ВБ3С.18М.65.TR200.2П.1.К **3720 ₽**

Арт. F102 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR200.2П.1.К/С18 **4104 ₽**

Арт. F103 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.



ВБ3С.18М.65.TR200.5.1.К **4800 ₽**

Арт. F104 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR200.5.1.К/С18.41 **5364 ₽**

Арт. F105 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.



ВБ3С.18М.65.TR200.56П.1.К **4560 ₽**

Арт. F106 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR200.6.1.К **4800 ₽**

Арт. F107 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.65.TR2000.1П.1.К/С18 **4164 ₽**

Арт. F097 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 20...2500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.



ВБ3С.18М.65.TR2000.5.1.К **5232 ₽**

Арт. F098 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 20...2500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR400.1П.1.К **3720 ₽**

Арт. F108 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR400.1П.1.К.41 **3948 ₽**

Арт. F110 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR400.1П.1.К/С18 **4104 ₽**

Арт. F109 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.



ВБ3С.18М.65.TR400.2П.1.К **3720 ₽**

Арт. F111 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR400.5.1.К **4800 ₽**

Арт. F112 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.65.TR400.5.1.К.41 **4974 ₽**

Арт. F114 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR400.5.1.К/С18 **5160 ₽**

Арт. F113 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3С.18М.65.TR400.56П.1.К **4560 ₽**

Арт. F115 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TR400.6.1.К **4800 ₽**

Арт. F116 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL100.1П.1.К **5544 ₽**

Арт. F119 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 … 5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL100.2П.1.К.41 **5820 ₽**

Арт. F120 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 … 5000 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL100.5.1.К **5820 ₽**

Арт. F121 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 … 5000 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.65.TRL100.5.1.К.41 **6900 ₽**

Арт. F122 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 … 5000 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL100.56П.1.К **6048 ₽**

Арт. F123 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 … 5000 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL10000.1П.1.К **6487 ₽**

Арт. F124 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 1000 … 10000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL2500.1П.1.К **5604 ₽**

Арт. F125 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 2500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL2500.2П.1.К **5604 ₽**

Арт. F126 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 2500 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL2500.56П.1.К **7056 ₽**

Арт. F127 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 2500 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL5000.1П.1.К **5436 ₽**

Арт. F128 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.65.TRL5000.2П.1.К **5436 ₽**

Арт. F129 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 5000 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL5000.2П.1.К.41 **5550 ₽**

Арт. F130 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 5000 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL5000.5.1.К **6384 ₽**

Арт. F131 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 5000 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL5000.56П.1.К **5988 ₽**

Арт. F132 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 5000 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.65.TRL5000.6.1.К **6384 ₽**

Арт. F133 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 5000 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR100.1П.1.Z **3720 ₽**

Арт. F140 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR100.2П.1.Z **3720 ₽**

Арт. F141 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.80.TR100.56П.1.Z **4560 ₽**

Арт. F142 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR1000.1П.1.Z **3720 ₽**

Арт. F137 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR1000.1П.1.Z.41 **3948 ₽**

Арт. F138 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR1000.5.1.Z **4800 ₽**

Арт. F139 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR200.1П.1.Z **3720 ₽**

Арт. F144 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR200.2П.1.Z **3720 ₽**

Арт. F145 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR200.2П.1.Z.41 **3948 ₽**

Арт. F146 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.80.TR200.5.1.Z **4800 ₽**

Арт. F147 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR200.56П.1.Z **4560 ₽**

Арт. F148 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR200.6.1.Z.41 **4980 ₽**

Арт. F149 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR400.1П.1.Z **3720 ₽**

Арт. F151 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR400.5.1.Z **4800 ₽**

Арт. F152 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 10...600 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR400.56П.1.Z **4560 ₽**

Арт. F153 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TR400.6.1.Z **4800 ₽**

Арт. F154 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.80.TRL100.2П.1.Z **5544 ₽**

Арт. F156 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 30 … 5000 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TRL5000.1П.1.Z **5436 ₽**

Арт. F159 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TRL5000.2П.1.Z.41 **5550 ₽**

Арт. F161 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 200 … 5000 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TRL5000.5.1.Z.41 **6900 ₽**

Арт. F163 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.80.TRL5000.56П.1.Z **5988 ₽**

Арт. F164 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3С.18М.90.TR100.1П.1.В **4344 ₽**

Арт. F171 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3С.18М.90.TR1000.5.1.В **4980 ₽**

Арт. F170 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.18М.90.TR200.1П.1.В **4344 ₽**

Арт. F172 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3С.18М.90.TR200.1П.1.В.41 **4560 ₽**

Арт. F173 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3С.18М.90.TR400.6.1.В **4980 ₽**

Арт. F174 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3С.18М.90.TRL10000.1П.1.В **6972 ₽**

Арт. F175 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на световозвращатель: 1000...10000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3С.18М.90.TRL5000.2П.1.В **6036 ₽**

Арт. F176 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ3С.18М.90.TRL5000.5.1.В **7020 ₽**

Арт. F177 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > КОРПУС 48 БАРЬЕРНЫЙ



ВБ3.48.xx.R16000.1П.1.К **4980 ₽**

Арт. F184 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ3.48.xx.R16000.56П.1.К **5388 ₽**

Арт. F185 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn 16000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5x0,2/ 2 м.



ВБ3.48.xx.R4000.2П.1.К **3984 ₽**

Арт. F029 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ3.48.xx.T16000.x.1.К **3150 ₽**

Арт. F186 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ3.48.xx.T4000.x.1.К **2688 ₽**

Арт. F030 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > КОРПУС 48 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3МС.48.xx.TRL100.1.1.К **6540 ₽**

Арт. F204 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 400 Гц, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ3МС.48.xx.TRL100.1.1.К.41 **6648 ₽**

Арт. F205 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 1000 Гц, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ3МС.48.xx.TRL100.2.1.К **6540 ₽**

Арт. F206 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 400 Гц, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ3МС.48.xx.TRL100.2.1.К.41 **6648 ₽**

Арт. F207 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 1000 Гц, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ3МС.48.xx.TRL100.56.1.К **6648 ₽**

Арт. F208 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 400 Гц, заподлицо, PNP+NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ3МС.48.xx.TRL100.56.1.К.41 **6750 ₽**

Арт. F209 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 1000 Гц, заподлицо, PNP+NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ3С.48.xx.TR100.56П.1.К.41 **5436 ₽**

Арт. F188 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...100 мм, Sn на тест-карту: 5...120 мм, 1000 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > КОРПУС 48 НА ОТРАЖЕНИЕ



ВБ3С.48.xx.TR1000.1П.1.К **4836 ₽**

Арт. F187 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 10...1000 мм, Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ3С.48.xx.TR200.1П.1.К **4836 ₽**

Арт. F190 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...200 мм, Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ3С.48.xx.TR200.2П.1.С4.41 **4968 ₽**

Арт. F191 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...200 мм, Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



ВБ3С.48.xx.TR2000.1П.1.К **4836 ₽**

Арт. F189 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 20...2000 мм, Sn на тест-карту: 20...2500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ3С.48.xx.TR400.1П.1.К **4836 ₽**

Арт. F192 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...400 мм, Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ3С.48.xx.TRL100.1П.1.К **6336 ₽**

Арт. F193 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Лазерный диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, частота переключения: 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > КОРПУС 48 НА ОТРАЖЕНИЕ

ВБ3С.48.xx.TRL100.2П.1.С4 **6336 ₽**

Арт. F197 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Лазерный диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, частота переключения: 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ВБ3С.48.xx.TRL5000.1П.1.К **6336 ₽**

Арт. F194 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.48.xx.TRL5000.1П.1.К.41 **6600 ₽**

Арт. F195 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn: 200...5000 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ3С.48.xx.TRL5000.56П.1.К.41 **7020 ₽**

Арт. F196 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Лазерный рефлекторный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn: 200...5000 мм, 1000 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.



ВБ3ФС.48.xx.TR100.1.1.К **5076 ₽**

Арт. F199 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...100 мм, Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ3ФС.48.xx.TR100.2.1.К **5076 ₽**

Арт. F200 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...100 мм, Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ3ФС.48.xx.TR1000.1.1.С4 **5046 ₽**

Арт. F198 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 10...1000 мм, Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > КОРПУС 48 НА ОТРАЖЕНИЕ

ВБ3ФС.48.xx.TR200.1.1.C4 — 5046 ₽

Арт. F202 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...200 мм, Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ3ФС.48.xx.TR2000.1.1.C4 — 5046 ₽

Арт. F201 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 20...2000 мм, Sn на тест-карту: 20...2500 мм, 400 Гц, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ3ФС.48.xx.TR400.1.1.C4 — 5046 ₽

Арт. F203 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой M18x1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...400 мм, Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.100-100-01.T/R6000.1.1.C4 **25693 ₽**

Арт. F215 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 100 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 1.

ВБ3.35.120-20-06.T/R6000.1.1.C4 **28564 ₽**

Арт. F218 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 120 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 6.

ВБ3.35.140-20-07.T/R6000.1.1.C4 **30611 ₽**

Арт. F221 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 140 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 7.

ВБ3.35.160-20-08.T/R6000.1.1.C4 **32686 ₽**

Арт. F224 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 8.

ВБ3.35.160-40-04.T/R6000.1.1.C4 **36792 ₽**

Арт. F227 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 4.

ВБ3.35.160-80-02.T/R6000.1.1.C4 **33696 ₽**

Арт. F230 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 2.

ВБ3.35.180-20-09.T/R6000.1.1.C4 **34716 ₽**

Арт. F233 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 180 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 9.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.200-100-02.T/R6000.1.1.C4 **29328 ₽**

Арт. F236 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 2.

ВБ3.35.200-20-10.T/R6000.1.1.C4 **36756 ₽**

Арт. F239 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 10.

ВБ3.35.200-40-05.T/R6000.1.1.C4 **37846 ₽**

Арт. F242 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 5.

ВБ3.35.220-20-11.T/R6000.1.1.C4 **38832 ₽**

Арт. F245 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 220 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 11.

ВБ3.35.240-20-12.T/R6000.1.1.C4 **40872 ₽**

Арт. F248 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 240 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 12.

ВБ3.35.240-40-06.T/R6000.1.1.C4 **37824 ₽**

Арт. F251 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 240 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 6.

ВБ3.35.260-20-13.T/R6000.1.1.C4 **42912 ₽**

Арт. F254 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 260 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 13.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.280-20-14.T/R6000.1.1.C4 **44866 ₽**

Арт. F257 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 14.

ВБ3.35.280-40-07.T/R6000.1.1.C4 **38860 ₽**

Арт. F260 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 7.

ВБ3.35.300-100-03.T/R6000.1.1.C4 **32838 ₽**

Арт. F263 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 300 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 3.

ВБ3.35.300-20-15.T/R6000.1.1.C4 **47050 ₽**

Арт. F266 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 300 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 15.

ВБ3.35.320-20-16.T/R6000.1.1.C4 **49093 ₽**

Арт. F440 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 320 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 16.

ВБ3.35.320-40-08.T/R6000.1.1.C4 **40903 ₽**

Арт. F443 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 320 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 8.

ВБ3.35.360-40-09.T/R6000.1.1.C4 **42947 ₽**

Арт. F446 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 360 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 9.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.380-20-19.T/R6000.1.1.C4 **53773 ₽**

Арт. F449 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 380 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 19.

ВБ3.64.380-20-19.T/R16000.1.1.C4 **64584 ₽**

Арт. F776 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 380 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 19.

ВБ3.35.400-100-04.T/R6000.1.1.C4 **36348 ₽**

Арт. F452 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 4.

ВБ3.35.400-20-20.T/R6000.1.1.C4 **55458 ₽**

Арт. F455 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 20.

ВБ3.35.400-40-10.T/R6000.1.1.C4 **49046 ₽**

Арт. F459 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 10.

ВБ3.35.400-80-05.T/R6000.1.1.C4 **42432 ₽**

Арт. F464 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 5.

ВБ3.35.420-20-21.T/R6000.1.1.C4 **57174 ₽**

Арт. F467 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 420 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 21.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.440-20-22.T/R6000.1.1.C4 **58860 ₽**

Арт. F470 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 440 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 22.

ВБ3.35.440-40-11.T/R6000.1.1.C4 **47034 ₽**

Арт. F473 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 440 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 11.

ВБ3.35.460-20-23.T/R6000.1.1.C4 **60576 ₽**

Арт. F476 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 460 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 23.

ВБ3.35.480-20-24.T/R6000.1.1.C4 **62275 ₽**

Арт. F479 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 480 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 24.

ВБ3.35.480-40-12.T/R6000.1.1.C4 **50482 ₽**

Арт. F483 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 480 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 12.

ВБ3.35.480-80-06.T/R6000.1.1.C4 **50981 ₽**

Арт. F489 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 480 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 6.

ВБ3.35.500-100-05.T/R6000.1.1.C4 **39889 ₽**

Арт. F494 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 500 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 5.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.500-20-25.T/R6000.1.1.C4 **63960 ₽**

Арт. F497 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 500 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 25.

ВБ3.35.520-20-26.T/R6000.1.1.C4 **65676 ₽**

Арт. F500 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 520 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 26.

ВБ3.35.520-40-13.T/R6000.1.1.C4 **51090 ₽**

Арт. F503 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 520 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 13.

ВБ3.35.540-20-27.T/R6000.1.1.C4 **67392 ₽**

Арт. F506 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 540 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 27.

ВБ3.35.560-20-28.T/R6000.1.1.C4 **68546 ₽**

Арт. F509 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 560 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 28.

ВБ3.35.560-40-14.T/R6000.1.1.C4 **53148 ₽**

Арт. F512 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 560 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 14.

ВБ3.35.560-80-07.T/R6000.1.1.C4 **48329 ₽**

Арт. F515 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 560 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 7.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.580-20-29.T/R6000.1.1.C4 **70777 ₽**

Арт. F518 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 580 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 29.

ВБ3.35.600-100-06.T/R6000.1.1.C4 **43446 ₽**

Арт. F521 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 6.

ВБ3.35.600-20-30.T/R6000.1.1.C4 **72478 ₽**

Арт. F524 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 30.

ВБ3.35.600-40-15.T/R6000.1.1.C4 **55162 ₽**

Арт. F527 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 15.

ВБ3.35.620-20-31.T/R6000.1.1.C4 **74194 ₽**

Арт. F530 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 620 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 31.

ВБ3.35.640-20-32.T/R6000.1.1.C4 **75878 ₽**

Арт. F533 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 640 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 32.

ВБ3.35.640-40-16.T/R6000.1.1.C4 **57268 ₽**

Арт. F536 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 640 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 16.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.640-80-08.T/R6000.1.1.C4 **55489 ₽**

Арт. F540 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 640 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 8.

ВБ3.35.700-100-07.T/R6000.1.1.C4 **47006 ₽**

Арт. F545 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 700 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 7.

ВБ3.35.700-20-35.T/R6000.1.1.C4 **80980 ₽**

Арт. F548 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 700 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 35.

ВБ3.35.720-20-36.T/R6000.1.1.C4 **82680 ₽**

Арт. F551 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 720 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 36.

ВБ3.35.720-40-18.T/R6000.1.1.C4 **61355 ₽**

Арт. F554 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 720 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 18.

ВБ3.35.740-20-37.T/R6000.1.1.C4 **84380 ₽**

Арт. F557 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 740 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 37.

ВБ3.35.760-20-38.T/R6000.1.1.C4 **86112 ₽**

Арт. F560 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 760 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 38.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.760-40-19.T/R6000.1.1.C4 **64334 ₽**

Арт. F563 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 760 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 19.

ВБ3.35.780-20-39.T/R6000.1.1.C4 **87734 ₽**

Арт. F566 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 780 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 39.

ВБ3.64.400-20-20.T/R16000.1.1.C4 **66612 ₽**

Арт. F779 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 20.

ВБ3.64.400-40-10.T/R16000.1.1.C4 **63726 ₽**

Арт. F782 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 10.

ВБ3.64.400-80-05.T/R16000.1.1.C4 **57704 ₽**

Арт. F785 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 5.

ВБ3.64.420-20-21.T/R16000.1.1.C4 **68609 ₽**

Арт. F788 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 420 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 21.

ВБ3.64.440-20-22.T/R16000.1.1.C4 **70652 ₽**

Арт. F791 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 440 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 22.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.64.460-20-23.T/R16000.1.1.C4 **72696 ₽**

Арт. F794 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 460 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 23.

ВБ3.64.480-20-24.T/R16000.1.1.C4 **74724 ₽**

Арт. F797 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 480 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 24.

ВБ3.64.500-20-25.T/R16000.1.1.C4 **76830 ₽**

Арт. F800 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 500 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 25.

ВБ3.64.520-20-26.T/R16000.1.1.C4 **78817 ₽**

Арт. F803 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 520 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 26.

ВБ3.64.540-20-27.T/R16000.1.1.C4 **80839 ₽**

Арт. F806 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 540 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 27.

ВБ3.64.560-20-28.T/R16000.1.1.C4 **82883 ₽**

Арт. F809 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 560 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 28.

ВБ3.64.580-20-29.T/R16000.1.1.C4 **62904 ₽**

Арт. F812 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 580 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 29.

ВБ3.64.600-20-30.T/R16000.1.1.C4 **86970 ₽**

Арт. F815 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 600 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 30.

ВБ3.64.620-20-31.T/R16000.1.1.C4 **89014 ₽**

Арт. F818 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 620 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 31.

ВБ3.64.640-20-32.T/R16000.1.1.C4 **91057 ₽**

Арт. F821 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 640 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 32.

ВБ3.64.640-80-08.T/R16000.1.1.C4 **60606 ₽**

Арт. F824 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 640 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 8.

ВБ3.64.700-20-35.T/R16000.1.1.C4 **97266 ₽**

Арт. F827 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 700 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 35.

ВБ3.64.720-20-36.T/R16000.1.1.C4 **99294 ₽**

Арт. F830 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 720 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 36.

ВБ3.64.720-40-18.T/R16000.1.1.C4 **65645 ₽**

Арт. F833 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 720 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 18.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.64.740-20-37.T/R16000.1.1.C4 **101338 ₽**

Арт. F836 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 740 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 37.

ВБ3.64.760-20-38.T/R16000.1.1.C4 **103350 ₽**

Арт. F839 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 760 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 38.

ВБ3.64.760-40-19.T/R16000.1.1.C4 **68796 ₽**

Арт. F842 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 760 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 19.

ВБ3.64.780-20-39.T/R16000.1.1.C4 **105425 ₽**

Арт. F845 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 780 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 39.

ВБ3.35.1000-100-10.T/R6000.1.1.C4 **57611 ₽**

Арт. F269 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1000 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 10.

ВБ3.35.1020-20-51.T/R6000.1.1.C4 **104801 ₽**

Арт. F272 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1020 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 51.

ВБ3.35.1040-20-52.T/R6000.1.1.C4 **106501 ₽**

Арт. F275 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1040 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 52.

ВБ3.35.1040-40-26.T/R6000.1.1.C4 **85488 ₽**

Арт. F278 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1040 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 26.

ВБ3.35.1060-20-53.T/R6000.1.1.C4 **108202 ₽**

Арт. F281 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1060 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 53.

ВБ3.35.1080-20-54.T/R6000.1.1.C4 **109902 ₽**

Арт. F284 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1080 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 54.

ВБ3.35.1080-40-27.T/R6000.1.1.C4 **88499 ₽**

Арт. F287 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1080 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 27.

ВБ3.35.1100-100-11.T/R6000.1.1.C4 **61152 ₽**

Арт. F290 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1100 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 11.

ВБ3.35.1100-20-55.T/R6000.1.1.C4 **111618 ₽**

Арт. F293 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1100 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 55.

ВБ3.35.1120-20-56.T/R6000.1.1.C4 **113318 ₽**

Арт. F296 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1120 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 56.

ВБ3.35.1120-40-28.T/R6000.1.1.C4 **91478 ₽**

Арт. F299 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1120 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 28.

ВБ3.35.1120-80-14.T/R6000.1.1.C4 **77220 ₽**

Арт. F302 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1120 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 14.

ВБ3.35.1140-20-57.T/R6000.1.1.C4 **115003 ₽**

Арт. F305 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1140 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 57.

ВБ3.35.1160-20-58.T/R6000.1.1.C4 **116719 ₽**

Арт. F308 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 58.

ВБ3.35.1160-40-29.T/R6000.1.1.C4 **94474 ₽**

Арт. F311 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 29.

ВБ3.35.1180-20-59.T/R6000.1.1.C4 **118404 ₽**

Арт. F314 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1180 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 59.

ВБ3.35.800-100-08.T/R6000.1.1.C4 **50513 ₽**

Арт. F569 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 8.

ВБ3.35.800-20-40.T/R6000.1.1.C4 **89482 ₽**

Арт. F572 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 40.

ВБ3.35.800-200-04.T/R6000.1.1.C4 **53976 ₽**

Арт. F575 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 200 мм, количество лучей - 4.

ВБ3.35.800-40-20.T/R6000.1.1.C4 **67423 ₽**

Арт. F578 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 20.

ВБ3.35.800-80-10.T/R6000.1.1.C4 **59686 ₽**

Арт. F581 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 10.

ВБ3.35.820-20-41.T/R6000.1.1.C4 **90340 ₽**

Арт. F584 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 820 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 41.

ВБ3.35.840-20-42.T/R6000.1.1.C4 **92882 ₽**

Арт. F587 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 840 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 42.

ВБ3.35.840-40-21.T/R6000.1.1.C4 **70450 ₽**

Арт. F590 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 840 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 21.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.860-20-43.T/R6000.1.1.C4 **94598 ₽**

Арт. F593 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 860 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 43.

ВБ3.35.880-20-44.T/R6000.1.1.C4 **96283 ₽**

Арт. F596 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 44.

ВБ3.35.880-40-22.T/R6000.1.1.C4 **73476 ₽**

Арт. F599 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 22.

ВБ3.35.880-80-11.T/R6000.1.1.C4 **63570 ₽**

Арт. F602 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 11.

ВБ3.35.900-100-09.T/R6000.1.1.C4 **54070 ₽**

Арт. F605 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 900 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 9.

ВБ3.35.900-20-45.T/R6000.1.1.C4 **97999 ₽**

Арт. F608 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 900 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 45.

ВБ3.35.920-20-46.T/R6000.1.1.C4 **99700 ₽**

Арт. F611 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 920 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 46.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.920-40-23.T/R6000.1.1.C4 **76440 ₽**

Арт. F614 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 920 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 23.

ВБ3.35.940-20-47.T/R6000.1.1.C4 **101394 ₽**

Арт. F617 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 940 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 47.

ВБ3.35.960-20-48.T/R6000.1.1.C4 **103116 ₽**

Арт. F620 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 48.

ВБ3.35.960-40-24.T/R6000.1.1.C4 **79482 ₽**

Арт. F623 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 24.

ВБ3.35.960-80-12.T/R6000.1.1.C4 **67548 ₽**

Арт. F626 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 12.

ВБ3.64.1020-20-51.T/R16000.1.1.C4 **129932 ₽**

Арт. F629 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1020 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 51.

ВБ3.64.1040-20-52.T/R16000.1.1.C4 **131976 ₽**

Арт. F632 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1040 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 52.

ВБ3.64.1040-40-26.T/R16000.1.1.C4 **90667 ₽**

Арт. F635 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1040 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 26.

ВБ3.64.1040-80-13.T/R16000.1.1.C4 **77064 ₽**

Арт. F638 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1040 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 13.

ВБ3.64.1060-20-53.T/R16000.1.1.C4 **134004 ₽**

Арт. F641 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1060 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 53.

ВБ3.64.1080-20-54.T/R16000.1.1.C4 **136048 ₽**

Арт. F644 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1080 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 54.

ВБ3.64.1080-40-27.T/R16000.1.1.C4 **93787 ₽**

Арт. F647 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1080 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 27.

ВБ3.64.1100-20-55.T/R16000.1.1.C4 **138107 ₽**

Арт. F650 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1100 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 55.

ВБ3.64.1120-20-56.T/R16000.1.1.C4 **140135 ₽**

Арт. F653 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1120 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 56.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.64.1120-40-28.T/R16000.1.1.C4 **96907 ₽**

Арт. F656 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1120 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 28.

ВБ3.64.1120-80-14.T/R16000.1.1.C4 **81432 ₽**

Арт. F659 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1120 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 14.

ВБ3.64.1140-20-57.T/R16000.1.1.C4 **142178 ₽**

Арт. F662 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1140 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 57.

ВБ3.64.1160-20-58.T/R16000.1.1.C4 **144191 ₽**

Арт. F665 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1160 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 58.

ВБ3.64.1160-40-29.T/R16000.1.1.C4 **100027 ₽**

Арт. F668 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1160 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 29.

ВБ3.64.1180-20-59.T/R16000.1.1.C4 **146250 ₽**

Арт. F671 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1180 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 59.

ВБ3.64.800-20-40.T/R16000.1.1.C4 **107484 ₽**

Арт. F848 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 40.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.64.800-40-20.T/R16000.1.1.C4 **71916 ₽**

Арт. F851 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 20.

ВБ3.64.800-80-10.T/R16000.1.1.C4 **62712 ₽**

Арт. F854 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 10.

ВБ3.64.820-20-41.T/R16000.1.1.C4 **109512 ₽**

Арт. F857 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 820 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 41.

ВБ3.64.840-20-42.T/R16000.1.1.C4 **111540 ₽**

Арт. F860 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 840 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 42.

ВБ3.64.840-40-21.T/R16000.1.1.C4 **75005 ₽**

Арт. F863 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 840 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 21.

ВБ3.64.860-20-43.T/R16000.1.1.C4 **113568 ₽**

Арт. F866 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 860 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 43.

ВБ3.64.880-20-44.T/R16000.1.1.C4 **115606 ₽**

Арт. F869 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 44.

ВБ3.64.880-40-22.T/R16000.1.1.C4 **78156 ₽**

Арт. F872 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 22.

ВБ3.64.880-80-11.T/R16000.1.1.C4 **66924 ₽**

Арт. F875 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 11.

ВБ3.64.900-20-45.T/R16000.1.1.C4 **117640 ₽**

Арт. F878 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 900 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 45.

ВБ3.64.920-20-46.T/R16000.1.1.C4 **119668 ₽**

Арт. F881 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 920 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 46.

ВБ3.64.920-40-23.T/R16000.1.1.C4 **81276 ₽**

Арт. F884 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 920 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 23.

ВБ3.64.940-20-47.T/R16000.1.1.C4 **121711 ₽**

Арт. F887 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 940 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 47.

ВБ3.64.960-20-48.T/R16000.1.1.C4 **123630 ₽**

Арт. F890 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 48.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.64.960-40-24.T/R16000.1.1.C4 **84396 ₽**

Арт. F893 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 24.

ВБ3.64.960-80-12.T/R16000.1.1.C4 **71136 ₽**

Арт. F896 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 12.

ВБ3.35.1200-100-12.T/R6000.1.1.C4 **64709 ₽**

Арт. F317 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 12.

ВБ3.35.1200-20-60.T/R6000.1.1.C4 **120120 ₽**

Арт. F320 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 60.

ВБ3.35.1200-40-30.T/R6000.1.1.C4 **97500 ₽**

Арт. F323 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 30.

ВБ3.35.1200-80-15.T/R6000.1.1.C4 **80730 ₽**

Арт. F326 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 15.

ВБ3.35.1220-20-61.T/R6000.1.1.C4 **121836 ₽**

Арт. F329 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1220 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 61.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.1240-20-62.T/R6000.1.1.C4 **123552 ₽**

Арт. F332 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1240 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 62.

ВБ3.35.1240-40-31.T/R6000.1.1.C4 **100792 ₽**

Арт. F335 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1240 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 31.

ВБ3.35.1260-20-63.T/R6000.1.1.C4 **125221 ₽**

Арт. F338 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1260 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 63.

ВБ3.35.1280-20-64.T/R6000.1.1.C4 **126922 ₽**

Арт. F341 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 64.

ВБ3.35.1280-40-32.T/R6000.1.1.C4 **103537 ₽**

Арт. F344 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 32.

ВБ3.35.1280-80-16.T/R6000.1.1.C4 **85020 ₽**

Арт. F347 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 16.

ВБ3.35.1300-100-13.T/R6000.1.1.C4 **68250 ₽**

Арт. F350 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1300 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 13.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.1340-20-67.T/R6000.1.1.C4 **132023 ₽**

Арт. F353 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1340 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 67.

ВБ3.35.1360-20-68.T/R6000.1.1.C4 **133739 ₽**

Арт. F356 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1360 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 68.

ВБ3.35.1360-40-34.T/R6000.1.1.C4 **109543 ₽**

Арт. F359 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1360 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 34.

ВБ3.35.1360-80-17.T/R6000.1.1.C4 **95004 ₽**

Арт. F362 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1360 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 17.

ВБ3.35.1380-20-69.T/R6000.1.1.C4 **135424 ₽**

Арт. F365 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1380 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 69.

ВБ3.35.1400-100-14.T/R6000.1.1.C4 **71729 ₽**

Арт. F368 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 14.

ВБ3.35.1400-20-70.T/R6000.1.1.C4 **137140 ₽**

Арт. F371 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 70.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.1400-200-07.T/R6000.1.1.C4 **62196 ₽**

Арт. F374 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 200 мм, количество лучей - 7.

ВБ3.35.1400-40-35.T/R6000.1.1.C4 **112554 ₽**

Арт. F377 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 35.

ВБ3.35.1420-20-71.T/R6000.1.1.C4 **138840 ₽**

Арт. F380 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1420 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 71.

ВБ3.35.1440-20-72.T/R6000.1.1.C4 **140525 ₽**

Арт. F383 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 72.

ВБ3.35.1440-40-36.T/R6000.1.1.C4 **115596 ₽**

Арт. F386 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 36.

ВБ3.35.1440-80-18.T/R6000.1.1.C4 **100776 ₽**

Арт. F389 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 18.

ВБ3.35.1460-20-73.T/R6000.1.1.C4 **142272 ₽**

Арт. F392 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1460 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 73.

ВБ3.35.1480-20-74.T/R6000.1.1.C4 **144394 ₽**

Арт. F395 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1480 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 74.

ВБ3.35.1480-40-37.T/R6000.1.1.C4 **118560 ₽**

Арт. F398 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1480 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 37.

ВБ3.35.1500-100-15.T/R6000.1.1.C4 **75332 ₽**

Арт. F401 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1500 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 15.

ВБ3.35.1500-20-75.T/R6000.1.1.C4 **145642 ₽**

Арт. F404 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1500 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 75.

ВБ3.35.1520-20-76.T/R6000.1.1.C4 **147342 ₽**

Арт. F407 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 76.

ВБ3.35.1520-40-38.T/R6000.1.1.C4 **121602 ₽**

Арт. F410 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 38.

ВБ3.35.1520-80-19.T/R6000.1.1.C4 **102820 ₽**

Арт. F413 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 19.

ВБ3.35.1540-20-77.T/R6000.1.1.C4 **149042 ₽**

Арт. F416 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1540 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 77.

ВБ3.35.1560-20-78.T/R6000.1.1.C4 **150743 ₽**

Арт. F419 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1560 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 78.

ВБ3.35.1560-40-39.T/R6000.1.1.C4 **124644 ₽**

Арт. F422 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1560 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 39.

ВБ3.35.1580-20-79.T/R6000.1.1.C4 **152443 ₽**

Арт. F425 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1580 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 79.

ВБ3.35.1600-100-16.T/R6000.1.1.C4 **78848 ₽**

Арт. F428 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 16.

ВБ3.35.1600-20-80.T/R6000.1.1.C4 **154159 ₽**

Арт. F431 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 80.

ВБ3.35.1600-40-40.T/R6000.1.1.C4 **127608 ₽**

Арт. F434 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 40.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.35.1600-80-20.T/R6000.1.1.C4 **104629 ₽**

Арт. F437 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 20.

ВБ3.64.1200-20-60.T/R16000.1.1.C4 **148284 ₽**

Арт. F674 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 60.

ВБ3.64.1200-40-30.T/R16000.1.1.C4 **103194 ₽**

Арт. F677 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 30.

ВБ3.64.1200-80-15.T/R16000.1.1.C4 **85176 ₽**

Арт. F680 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 15.

ВБ3.64.1220-20-61.T/R16000.1.1.C4 **150290 ₽**

Арт. F683 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1220 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 61.

ВБ3.64.1240-20-62.T/R16000.1.1.C4 **152365 ₽**

Арт. F686 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1240 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 62.

ВБ3.64.1240-40-31.T/R16000.1.1.C4 **106267 ₽**

Арт. F689 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1240 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 31.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.64.1260-20-63.T/R16000.1.1.C4 **154393 ₽**

Арт. F692 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1260 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 63.

ВБ3.64.1280-20-64.T/R16000.1.1.C4 **156468 ₽**

Арт. F695 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 64.

ВБ3.64.1280-40-32.T/R16000.1.1.C4 **109387 ₽**

Арт. F698 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 32.

ВБ3.64.1280-80-16.T/R16000.1.1.C4 **89856 ₽**

Арт. F701 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 16.

ВБ3.64.1340-20-67.T/R16000.1.1.C4 **162552 ₽**

Арт. F704 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1340 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 67.

ВБ3.64.1360-20-68.T/R16000.1.1.C4 **164580 ₽**

Арт. F707 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1360 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 68.

ВБ3.64.1360-40-34.T/R16000.1.1.C4 **114504 ₽**

Арт. F710 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1360 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 34.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.64.1380-20-69.T/R16000.1.1.C4 **166374 ₽**

Арт. F713 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1380 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 69.

ВБ3.64.1400-20-70.T/R16000.1.1.C4 **168714 ₽**

Арт. F716 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 70.

ВБ3.64.1400-40-35.T/R16000.1.1.C4 **117780 ₽**

Арт. F719 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 35.

ВБ3.64.1420-20-71.T/R16000.1.1.C4 **170820 ₽**

Арт. F722 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1420 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 71.

ВБ3.64.1440-20-72.T/R16000.1.1.C4 **172754 ₽**

Арт. F725 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 72.

ВБ3.64.1440-40-36.T/R16000.1.1.C4 **120900 ₽**

Арт. F728 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 36.

ВБ3.64.1440-80-18.T/R16000.1.1.C4 **98124 ₽**

Арт. F731 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 18.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБ3.64.1460-20-73.T/R16000.1.1.C4 **174798 ₽**

Арт. F734 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1460 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 73.

ВБ3.64.1480-20-74.T/R16000.1.1.C4 **176904 ₽**

Арт. F737 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1480 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 74.

ВБ3.64.1480-40-37.T/R16000.1.1.C4 **124020 ₽**

Арт. F740 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1480 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 37.

ВБ3.64.1500-20-75.T/R16000.1.1.C4 **178870 ₽**

Арт. F743 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1500 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 75.

ВБ3.64.1520-20-76.T/R16000.1.1.C4 **180913 ₽**

Арт. F746 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 76.

ВБ3.64.1520-40-38.T/R16000.1.1.C4 **127140 ₽**

Арт. F749 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 38.

ВБ3.64.1520-80-19.T/R16000.1.1.C4 **104364 ₽**

Арт. F752 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 19.

ВБ3.64.1540-20-77.T/R16000.1.1.C4 **182941 ₽**

Арт. F755 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1540 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 77.

ВБ3.64.1560-20-78.T/R16000.1.1.C4 **185016 ₽**

Арт. F758 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1560 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 78.

ВБ3.64.1560-40-39.T/R16000.1.1.C4 **130260 ₽**

Арт. F761 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1560 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 39.

ВБ3.64.1580-20-79.T/R16000.1.1.C4 **187044 ₽**

Арт. F764 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1580 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 79.

ВБ3.64.1600-20-80.T/R16000.1.1.C4 **189072 ₽**

Арт. F767 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 80.

ВБ3.64.1600-40-40.T/R16000.1.1.C4 **133380 ₽**

Арт. F770 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 40.

ВБ3.64.1600-80-20.T/R16000.1.1.C4 **108576 ₽**

Арт. F773 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 20.

ДАТЧИКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2D-18M65-5B91-K **1824 ₽**

Арт. 4673759506909 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2D-18M65-8N91-K **1824 ₽**

Арт. 4673759506930 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2D-18M75-5B91-C4 **1884 ₽**

Арт. 4673759506947 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2D-18M75-8N91-C4 **1884 ₽**

Арт. 4673759506954 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2D-18M80-5B91-Z **1824 ₽**

Арт. 4673759514775 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2D-18M80-8N91-Z **1824 ₽**

Арт. 4673759506961 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2D-18M90-5B91-B **2040 ₽**

Арт. 4673759514782 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2D-18M90-8N91-B **2040 ₽**

Арт. 4673759512719 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18



ДБ2.18М.65.5.9Т.1.К **под заказ**

Арт. С799 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ДБ2.18М.65.8.9Т.1.К **под заказ**

Арт. С801 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ДБ2.18М.75.5.9Т.1.С4 **под заказ**

Арт. С803 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ДБ2.18М.75.8.9Т.1.С4 **под заказ**

Арт. С804 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



ДБ2.18М.90.5.9Т.1.В **под заказ**

Арт. С806 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ДБ2.18М.90.8.9Т.1.В **под заказ**

Арт. С805 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М18

Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2D-30M65-10B91-K **1932 ₽**

Арт. 4673759514799 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2D-30M65-15N91-K **1932 ₽**

Арт. 4673759506978 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2D-30M75-10B91-C4 **2016 ₽**

Арт. 4673759506985 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

PS2D-30M75-15N91-C4 **2016 ₽**

Арт. 4673759506992 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2D-30M80-10B91-Z **1932 ₽**

Арт. 4673759512061 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2D-30M80-15N91-Z **1932 ₽**

Арт. 4673759514805 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

PS2D-30M90-10B91-B **2124 ₽**

Арт. 4673759514812 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2D-30M90-15N91-B **2124 ₽**

Арт. 4673759507005 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °C, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ДБ2.30М.65.10.9Т.1.К **под заказ**

Арт. С807 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ДБ2.30М.65.15.9Т.1.К **под заказ**

Арт. С808 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ДБ2.30М.90.10.9Т.1.В **под заказ**

Арт. С814 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R-18M65-5B11-K **2352 ₽**

Арт. 4673759514997 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M65-5B21-K **2352 ₽**

Арт. 4673759511323 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M65-5B31-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515000 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M65-5B41-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515017 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M65-8N11-K **2352 ₽**

Арт. 4673759515024 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M65-8N21-K **2352 ₽**

Арт. 4673759507050 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M65-8N31-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515031 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M65-8N41-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515048 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R-18M75-5B51-K **2532 ₽**

Арт. 4673759511705 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R-18M75-8N51-K **2532 ₽**

Арт. 4673759511255 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R-18M75-8N74-K **2880 ₽**

Арт. 4673759519534 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1…50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M75-8N84-K **2940 ₽**

Арт. 4673759515055 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1…50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M80-5B11-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515062 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-18M80-5B11-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515079 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M80-5B21-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515086 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-18M80-5B21-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515093 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R-18M80-5B31-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515109 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-18M80-5B31-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515116 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M80-5B41-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515123 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-18M80-5B41-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515130 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M80-8N11-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515147 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-18M80-8N11-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515154 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M80-8N21-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515161 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-18M80-8N21-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515178 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R-18M80-8N31-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515185 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-18M80-8N31-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515192 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M80-8N41-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515208 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-18M80-8N41-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515215 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-18M90-5B51-Z **2532 ₽**

Арт. 4673759515222 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R-18M90-8N51-Z **2532 ₽**

Арт. 4673759515239 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R-18M95-5B84-B **3240 ₽**

Арт. 4673759515246 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-18M65-5B11-K **2352 ₽**

Арт. 4673759507012 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R1-18M65-5B21-K **2352 ₽**

Арт. 4673759514829 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1-18M65-5B31-K **2400 ₽**

Арт. 4673759514836 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1-18M65-5B41-K **2400 ₽**

Арт. 4673759514843 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1-18M65-8N11-K **2352 ₽**

Арт. 4673759514850 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1-18M65-8N21-K **2352 ₽**

Арт. 4673759514867 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1-18M65-8N31-K **2400 ₽**

Арт. 4673759514874 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1-18M65-8N41-K **2400 ₽**

Арт. 4673759514881 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1-18M75-5B51-K **2532 ₽**

Арт. 4673759514898 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R1-18M75-8N51-K **2532 ₽**

Арт. 4673759511859 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1-18M80-5B11-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759514904 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-18M80-5B21-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759514911 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-18M80-5B31-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759514928 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-18M80-5B41-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759514935 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-18M80-8N11-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759514942 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-18M80-8N21-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759507029 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-18M80-8N31-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759514959 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R1-18M80-8N41-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759514966 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-18M90-5B51-Z **2532 ₽**

Арт. 4673759514973 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1-18M90-8N51-Z **2532 ₽**

Арт. 4673759514980 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1T-18M65-5B11-K **2352 ₽**

Арт. 4673759507043 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M65-5B21-K **2352 ₽**

Арт. 4673759515253 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M65-5B31-K **2400 ₽**

Арт. 4673759511675 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M65-5B41-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515260 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M65-8N11-K **2352 ₽**

Арт. 4673759515277 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R1T-18M65-8N21-K **2352 ₽**

Арт. 4673759515284 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M65-8N31-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515291 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M65-8N41-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515307 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M75-5B51-K **2532 ₽**

Арт. 4673759515314 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



PS2R1T-18M75-8N51-K **2532 ₽**

Арт. 4673759515321 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



PS2R1T-18M80-5B11-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515338 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-18M80-5B11-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515345 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M80-5B21-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515352 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R1T-18M80-5B21-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515369 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M80-5B31-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515376 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-18M80-5B31-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515383 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M80-5B41-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515390 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-18M80-5B41-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515406 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M80-8N11-B **2652 ₽**

Арт. 4673759507036 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-18M80-8N11-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515413 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M80-8N21-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515420 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2R1T-18M80-8N21-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515437 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M80-8N31-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515444 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-18M80-8N31-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515451 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M80-8N41-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515468 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-18M80-8N41-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515475 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-18M90-5B51-Z **2532 ₽**

Арт. 4673759515482 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1T-18M90-8N51-Z **2532 ₽**

Арт. 4673759515499 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2RT-18M65-5B11-K **2352 ₽**

Арт. 4673759507067 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2RT-18M65-5B21-K **2352 ₽**

Арт. 4673759515505 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M65-5B31-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515512 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M65-5B41-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515529 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M65-8N11-K **2352 ₽**

Арт. 4673759511972 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M65-8N21-K **2352 ₽**

Арт. 4673759515536 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M65-8N31-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515543 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M65-8N41-K **2400 ₽**

Арт. 4673759515550 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M75-5B51-K **2532 ₽**

Арт. 4673759511132 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2RT-18M75-8N51-K **2532 ₽**

Арт. 4673759511248 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2RT-18M80-5B11-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515567 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-18M80-5B11-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515574 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M80-5B21-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515581 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-18M80-5B21-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515598 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M80-5B31-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515604 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-18M80-5B31-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515611 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M80-5B41-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515628 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2RT-18M80-5B41-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515635 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M80-8N11-B **2652 ₽**

Арт. 4673759511750 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-18M80-8N11-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515642 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M80-8N21-B **2652 ₽**

Арт. 4673759515659 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-18M80-8N21-Z **2352 ₽**

Арт. 4673759515666 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M80-8N31-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515673 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-18M80-8N31-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515680 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M80-8N41-B **2712 ₽**

Арт. 4673759515697 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М18



PS2RT-18M80-8N41-Z **2400 ₽**

Арт. 4673759515703 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-18M90-5B51-Z **2532 ₽**

Арт. 4673759515710 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2RT-18M90-8N51-Z **2532 ₽**

Арт. 4673759515727 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ2Ч.18М.75.5.5.1.К **под заказ**

Арт. D174 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ2Ч.18М.75.8.8.2.К **под заказ**

Арт. D285 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2Ч.18М.75.8.8.4.К **под заказ**

Арт. D324 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



ВБ2Ч.18М.90.8.5.1.Z **под заказ**

Арт. D205 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



ВБ2Ч.18М.95.5.8.4.В **под заказ**

Арт. D542 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R-30M65-10B11-K **2604 ₽**

Арт. 4673759507210 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M65-10B21-K **2604 ₽**

Арт. 4673759516656 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M65-10B31-K **2652 ₽**

Арт. 4673759516663 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M65-10B41-K **2652 ₽**

Арт. 4673759516670 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M65-15N11-K **2604 ₽**

Арт. 4673759516687 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M65-15N21-K **2604 ₽**

Арт. 4673759516694 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M65-15N31-K **2652 ₽**

Арт. 4673759516700 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M65-15N41-K **2652 ₽**

Арт. 4673759516717 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R-30M75-10B51-K **2808 ₽**

Арт. 4673759507227 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R-30M75-15N51-K **2808 ₽**

Арт. 4673759516724 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R-30M80-10B11-B **2796 ₽**

Арт. 4673759516731 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M80-10B11-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759516748 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-10B21-B **2796 ₽**

Арт. 4673759516755 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M80-10B21-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759516762 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-10B31-B **2868 ₽**

Арт. 4673759516779 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M80-10B31-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759516786 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-10B41-B **2868 ₽**

Арт. 4673759516793 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M80-10B41-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759516809 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-10B74-K **3108 ₽**

Арт. 4673759516816 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-10B84-K **3192 ₽**

Арт. 4673759516823 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-15N11-B **2796 ₽**

Арт. 4673759516830 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M80-15N11-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759516847 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M80-15N21-B **2796 ₽**

Арт. 4673759516854 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M80-15N21-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759516861 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2R-30M80-15N31-B **2868 ₽**

Арт. 4673759516878 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M80-15N31-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759516885 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-15N41-B **2868 ₽**

Арт. 4673759516892 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M80-15N41-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759516908 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-15N74-K **3108 ₽**

Арт. 4673759516915 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M80-15N84-K **3192 ₽**

Арт. 4673759516922 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M85-10B11-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516939 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2R-30M85-10B21-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516946 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R-30M85-10B31-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516953 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R-30M85-10B41-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516960 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R-30M85-15N11-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759512276 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R-30M85-15N21-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516977 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R-30M85-15N31-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516984 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R-30M85-15N41-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516991 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R-30M90-10B51-Z **2808 ₽**

Арт. 4673759517004 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R-30M90-10B74-B **3408 ₽**

Арт. 4673759517011 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R-30M90-10B84-B **3444 ₽**

Арт. 4673759517028 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M90-15N51-Z **2808 ₽**

Арт. 4673759517035 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R-30M90-15N74-B **3408 ₽**

Арт. 4673759517042 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

PS2R-30M90-15N84-B **3444 ₽**

Арт. 4673759517059 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R-30M95-10B51-C4 **2808 ₽**

Арт. 4673759517066 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.



PS2R-30M95-10B74-C27 **3216 ₽**

Арт. 4673759517073 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



PS2R-30M95-10B74-Z **3108 ₽**

Арт. 4673759517080 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M95-10B84-C27 **3288 ₽**

Арт. 4673759517097 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R-30M95-10B84-Z **3192 ₽**

Арт. 4673759517103 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M95-15N51-C4 **2808 ₽**

Арт. 4673759517110 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R-30M95-15N74-C27 **3216 ₽**

Арт. 4673759517127 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2R-30M95-15N74-Z **3108 ₽**

Арт. 4673759517134 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R-30M95-15N84-C27 **3288 ₽**

Арт. 4673759517141 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2R-30M95-15N84-Z **3192 ₽**

Арт. 4673759517158 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M65-10B11-K **2604 ₽**

Арт. 4673759507074 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M65-10B21-K **2604 ₽**

Арт. 4673759515734 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1-30M65-10B31-K **2652 ₽**

Арт. 4673759515741 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M65-10B41-K **2652 ₽**

Арт. 4673759515758 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M65-15N11-K **2604 ₽**

Арт. 4673759515765 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M65-15N21-K **2604 ₽**

Арт. 4673759515772 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M65-15N31-K **2652 ₽**

Арт. 4673759515789 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M65-15N41-K **2652 ₽**

Арт. 4673759515796 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M75-10B51-K **2808 ₽**

Арт. 4673759507081 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1-30M75-15N51-K **2808 ₽**

Арт. 4673759515802 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1-30M80-10B11-B **2796 ₽**

Арт. 4673759515819 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M80-10B11-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759515826 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-10B21-B **2796 ₽**

Арт. 4673759515833 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M80-10B21-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759515840 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-10B31-B **2868 ₽**

Арт. 4673759515857 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M80-10B31-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759515864 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-10B41-B **2868 ₽**

Арт. 4673759515871 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M80-10B41-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759515888 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1-30M80-10B74-K **3108 ₽**

Арт. 4673759507098 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-10B84-K **3192 ₽**

Арт. 4673759507104 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-15N11-B **2796 ₽**

Арт. 4673759515895 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M80-15N11-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759515901 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-15N21-B **2796 ₽**

Арт. 4673759515918 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M80-15N21-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759515925 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-15N31-B **2868 ₽**

Арт. 4673759515932 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M80-15N31-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759515949 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2R1-30M80-15N41-B **2868 ₽**

Арт. 4673759515956 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M80-15N41-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759515963 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-15N74-K **3108 ₽**

Арт. 4673759515970 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M80-15N84-K **3192 ₽**

Арт. 4673759515987 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M85-10B11-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759515994 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1-30M85-10B21-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516007 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1-30M85-10B31-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516014 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1-30M85-10B41-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516021 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1-30M85-15N11-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516038 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1-30M85-15N21-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516045 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1-30M85-15N31-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516052 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1-30M85-15N41-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516069 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1-30M90-10B51-Z **2808 ₽**

Арт. 4673759516076 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1-30M90-10B74-B **3408 ₽**

Арт. 4673759516083 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M90-10B84-B **3444 ₽**

Арт. 4673759516090 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M90-15N51-Z **2808 ₽**

Арт. 4673759516106 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1-30M90-15N74-B **3408 ₽**

Арт. 4673759516113 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M90-15N84-B **3444 ₽**

Арт. 4673759516120 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1-30M95-10B51-C4 **2808 ₽**

Арт. 4673759511149 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1-30M95-10B74-C27 **3216 ₽**

Арт. 4673759516137 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2R1-30M95-10B74-Z **3108 ₽**

Арт. 4673759516144 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M95-10B84-C27 **3288 ₽**

Арт. 4673759516151 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2R1-30M95-10B84-Z **3192 ₽**

Арт. 4673759516168 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M95-15N51-C4 **2808 ₽**

Арт. 4673759516175 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1-30M95-15N74-C27 **3216 ₽**

Арт. 4673759516182 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



PS2R1-30M95-15N74-Z **3108 ₽**

Арт. 4673759516199 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1-30M95-15N84-C27 **3288 ₽**

Арт. 4673759516205 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.



PS2R1-30M95-15N84-Z **3192 ₽**

Арт. 4673759516212 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M65-10B11-K **2604 ₽**

Арт. 4673759507128 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M65-10B21-K **2604 ₽**

Арт. 4673759516229 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M65-10B31-K **2652 ₽**

Арт. 4673759511682 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M65-10B41-K **2652 ₽**

Арт. 4673759516236 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1T-30M65-15N11-K **2604 ₽**

Арт. 4673759516243 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M65-15N21-K **2604 ₽**

Арт. 4673759516250 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M65-15N31-K **2652 ₽**

Арт. 4673759516267 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M65-15N41-K **2652 ₽**

Арт. 4673759516274 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M75-10B51-K **2808 ₽**

Арт. 4673759516281 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1T-30M75-15N51-K **2808 ₽**

Арт. 4673759516298 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1T-30M80-10B11-B **2796 ₽**

Арт. 4673759516304 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M80-10B11-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759507135 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1T-30M80-10B21-B **2796 ₽**

Арт. 4673759516311 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M80-10B21-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759516328 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M80-10B31-B **2868 ₽**

Арт. 4673759516335 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M80-10B31-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759516342 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M80-10B41-B **2868 ₽**

Арт. 4673759516359 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M80-10B41-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759516366 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M80-10B74-K **3108 ₽**

Арт. 4673759507142 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M80-10B84-K **3192 ₽**

Арт. 4673759516373 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M80-15N11-B **2796 ₽**

Арт. 4673759516380 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M80-15N11-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759516397 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M80-15N21-B **2796 ₽**

Арт. 4673759516403 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M80-15N21-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759516410 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M80-15N31-B **2868 ₽**

Арт. 4673759516427 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M80-15N31-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759516434 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R1T-30M80-15N41-B **2868 ₽**

Арт. 4673759516441 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M80-15N41-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759516458 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1T-30M80-15N74-K **3108 ₽**

Арт. 4673759511729 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M80-15N84-K **3192 ₽**

Арт. 4673759516465 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M85-10B11-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759507159 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M85-10B21-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516472 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M85-10B31-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516489 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M85-10B41-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516496 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M85-15N11-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516502 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M85-15N21-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759516519 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1T-30M85-15N31-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516526 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M85-15N41-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759516533 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M90-10B51-Z **2808 ₽**

Арт. 4673759516540 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2R1T-30M90-10B74-B **3408 ₽**

Арт. 4673759516557 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M90-10B84-B **3444 ₽**

Арт. 4673759516564 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M90-15N51-Z **2808 ₽**

Арт. 4673759516571 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

PS2R1T-30M90-15N74-B **3408 ₽**

Арт. 4673759516588 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2R1T-30M90-15N84-B **3444 ₽**

Арт. 4673759516595 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1T-30M95-10B51-C4 **2808 ₽**

Арт. 4673759507166 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M95-10B74-C27 **3216 ₽**

Арт. 4673759516601 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2R1T-30M95-10B74-Z **3108 ₽**

Арт. 4673759507173 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M95-10B84-C27 **3288 ₽**

Арт. 4673759516618 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2R1T-30M95-10B84-Z **3192 ₽**

Арт. 4673759507180 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2R1T-30M95-15N51-C4 **2808 ₽**

Арт. 4673759516625 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2R1T-30M95-15N74-C27 **3216 ₽**

Арт. 4673759516632 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2R1T-30M95-15N74-Z **3108 ₽**

Арт. 4673759507197 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2R1T-30M95-15N84-C27 **3288 ₽**

Арт. 4673759516649 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2R1T-30M95-15N84-Z **3192 ₽**

Арт. 4673759507203 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M65-10B11-K **2604 ₽**

Арт. 4673759517165 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M65-10B21-K **2604 ₽**

Арт. 4673759517172 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M65-10B31-K **2652 ₽**

Арт. 4673759517189 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M65-10B41-K **2652 ₽**

Арт. 4673759517196 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M65-15N11-K **2604 ₽**

Арт. 4673759507234 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M65-15N21-K **2604 ₽**

Арт. 4673759517202 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2RT-30M65-15N31-K **2652 ₽**

Арт. 4673759517219 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M65-15N41-K **2652 ₽**

Арт. 4673759517226 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M75-10B51-K **2808 ₽**

Арт. 4673759507241 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2RT-30M75-15N51-K **2808 ₽**

Арт. 4673759507258 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2RT-30M80-10B11-B **2796 ₽**

Арт. 4673759507265 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M80-10B11-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759517233 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M80-10B21-B **2796 ₽**

Арт. 4673759517240 / Датчики частоты > С резyбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M80-10B21-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759517257 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2RT-30M80-10B31-B **2868 ₽**

Арт. 4673759517264 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M80-10B31-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759517271 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M80-10B41-B **2868 ₽**

Арт. 4673759517288 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M80-10B41-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759517295 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M80-10B74-K **3108 ₽**

Арт. 4673759517301 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M80-10B84-K **3192 ₽**

Арт. 4673759517318 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2RT-30M80-15N11-B **2796 ₽**

Арт. 4673759511286 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M80-15N11-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759517325 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2RT-30M80-15N21-B **2796 ₽**

Арт. 4673759517332 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M80-15N21-Z **2604 ₽**

Арт. 4673759517349 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M80-15N31-B **2868 ₽**

Арт. 4673759517356 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M80-15N31-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759517363 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2RT-30M80-15N41-B **2868 ₽**

Арт. 4673759517370 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M80-15N41-Z **2652 ₽**

Арт. 4673759517387 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M80-15N74-K **3108 ₽**

Арт. 4673759517394 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M80-15N84-K **3192 ₽**

Арт. 4673759517400 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2RT-30M85-10B11-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759517417 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M85-10B21-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759517424 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M85-10B31-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759517431 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M85-10B41-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759517448 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M85-15N11-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759517455 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M85-15N21-C4 **2604 ₽**

Арт. 4673759517462 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M85-15N31-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759517479 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M85-15N41-C4 **2652 ₽**

Арт. 4673759517486 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2RT-30M90-10B51-Z **2808 ₽**

Арт. 4673759507272 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2RT-30M90-10B74-B **3408 ₽**

Арт. 4673759517493 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M90-10B84-B **3444 ₽**

Арт. 4673759517509 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M90-15N51-Z **2808 ₽**

Арт. 4673759517516 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.



PS2RT-30M90-15N74-B **3408 ₽**

Арт. 4673759517523 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M90-15N84-B **3444 ₽**

Арт. 4673759517530 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



PS2RT-30M95-10B51-C4 **2808 ₽**

Арт. 4673759511231 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M95-10B74-C27 **3216 ₽**

Арт. 4673759517547 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



PS2RT-30M95-10B74-Z **3108 ₽**

Арт. 4673759512429 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M95-10B84-C27 **3288 ₽**

Арт. 4673759517554 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2RT-30M95-10B84-Z **3192 ₽**

Арт. 4673759517561 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M95-15N51-C4 **2808 ₽**

Арт. 4673759517578 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.



PS2RT-30M95-15N74-C27 **3216 ₽**

Арт. 4673759517585 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2RT-30M95-15N74-Z **3108 ₽**

Арт. 4673759517592 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2RT-30M95-15N84-C27 **3288 ₽**

Арт. 4673759517608 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.



PS2RT-30M95-15N84-Z **3192 ₽**

Арт. 4673759517615 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2Ч.30М.75.10.5.1.К **под заказ**

Арт. D533 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2Ч.30М.80.10.1.1.Z **под заказ**

Арт. D210 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.



ВБ2Ч.30М.80.15.1.1.В **под заказ**

Арт. D268 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2Ч.30М.85.15.2.1.С4 **под заказ**

Арт. D254 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБ2Ч.30М.90.15.5.1.Z **под заказ**

Арт. D225 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.



ВБ2Ч.30М.90.15.7.2.В **под заказ**

Арт. D317 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2Ч.30М.90.15.7.4.В **под заказ**

Арт. D358 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.



ВБ2Ч.30М.95.10.7.2.Z **под заказ**

Арт. D302 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30



ВБ2Ч.30М.95.10.7.4.Z **под заказ**

Арт. D336 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °C, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ЛИФТОВЫЕ КНОПКИ



Кнопка К1-00-К **456 ₽**

Арт. 4673759517622 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: нулевой этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-01-К **456 ₽**

Арт. 4673759517639 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 1-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-02-К **456 ₽**

Арт. 4673759517646 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 2-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-03-К **456 ₽**

Арт. 4673759517653 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 3-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-04-К **456 ₽**

Арт. 4673759517660 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 4-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-05-К **456 ₽**

Арт. 4673759517677 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 5-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-06-К **456 ₽**

Арт. 4673759517684 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 6-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-07-К **456 ₽**

Арт. 4673759517691 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 7-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ЛИФТОВЫЕ КНОПКИ

Кнопка К1-08-К **456 ₽**

Арт. 4673759517707 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 8-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-09-К **456 ₽**

Арт. 4673759517714 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 9-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.



Кнопка К1-10-К **456 ₽**

Арт. 4673759517721 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 10-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-11-К **456 ₽**

Арт. 4673759517738 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 11-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-12-К **456 ₽**

Арт. 4673759517745 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 12-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-13-К **456 ₽**

Арт. 4673759517752 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 13-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-14-К **456 ₽**

Арт. 4673759517769 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 14-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-15-К **456 ₽**

Арт. 4673759517776 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 15-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ЛИФТОВЫЕ КНОПКИ

Кнопка К1-16-К **456 ₽**

Арт. 4673759517783 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 16-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-17-К **456 ₽**

Арт. 4673759517790 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 17-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-18-К **456 ₽**

Арт. 4673759517806 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 18-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-19-К **456 ₽**

Арт. 4673759517813 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 19-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-20-К **456 ₽**

Арт. 4673759517820 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 20-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.



Кнопка К1-21-К **456 ₽**

Арт. 4673759517837 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 21-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-22-К **456 ₽**

Арт. 4673759517844 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 22-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-23-К **456 ₽**

Арт. 4673759517851 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 23-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ЛИФТОВЫЕ КНОПКИ

Кнопка К1-24-К **456 ₽**

Арт. 4673759517868 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 24-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-25-К **456 ₽**

Арт. 4673759517875 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 25-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-26-К **456 ₽**

Арт. 4673759517882 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 26-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-27-К **456 ₽**

Арт. 4673759517899 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: 27-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.



Кнопка К1-Вент-К **456 ₽**

Арт. 4673759517905 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: вентилятор; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.



Кнопка К1-Вызов-К **456 ₽**

Арт. 4673759517929 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: вызов диспетчера; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: нет; установочное место: 32 мм.



Кнопка К1-Вызов2 **456 ₽**

Арт. 4673759517912 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа с двумя группами контактов. Символ: вызов диспетчера; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: нет; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-Закр-К **456 ₽**

Арт. 4673759517936 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: закрыть двери; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: нет; установочное место: 32 мм.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ЛИФТОВЫЕ КНОПКИ

Кнопка К1-К **456 ₽**

Арт. 4673759517943 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка вызова. Символ: нет; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-М1-К **456 ₽**

Арт. 4673759517950 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: минус 1-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-М2-К **456 ₽**

Арт. 4673759517967 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: минус 2-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-М3-К **456 ₽**

Арт. 4673759517974 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: минус 3-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-Откр-1-К **456 ₽**

Арт. 4673759517981 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: открыть двери; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-Откр-К **456 ₽**

Арт. 4673759517998 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: открыть двери; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: нет; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-Отм-К **456 ₽**

Арт. 4673759518001 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: отмена; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: нет; установочное место: 32 мм.



Кнопка К1-Парк-К **456 ₽**

Арт. 4673759518018 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: парковочный этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-Стоп-К **456 ₽**

Арт. 4673759518025 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка приказа. Символ: стоп; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-Стр-К **456 ₽**

Арт. 4673759518032 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки

Кнопка вызова. Символ: вызов лифта (вверх,вниз); код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ДИСПЛЕИ

Дисплей жидкокристаллический "МЕГА-051К" 3768 ₽

Арт. 4673759518049 / Лифтовое оборудование > Дисплеи

ЖК-дисплей "МЕГА-051К" отображает положение и направление движения кабины лифта.
Работает с УЛ, УЭЛ, НКУ через последовательный канал.
Питание 24 В, ток до 0,018 А, синий фон и белая подсветка, экран 54×50 мм.
Размер 79×72×21 мм, рабочая температура +5...+60 °С.

Дисплей матричный "МЕГА-У141К" 1260 ₽

Арт. 4673759518056 / Лифтовое оборудование > Дисплеи

Матричный дисплей "МЕГА-141К" отображает положение и направление кабины лифта.
Оснащён звуковой индикацией и работает с УЛ, УЭЛ, НКУ через последовательный канал.
Питание 24 В, ток до 0,05 А, зелёная индикация, экран 76×38 мм.
Размер 91×51×24 мм, рабочая температура +5...+60 °С.

К1-П **36 ₽**

Арт. 4673759518063 / Лифтовое оборудование > Другое

Подставка кнопки посадочного этажа К1-П (зеленое кольцо).

КЛ-ППП **216 ₽**

Арт. 4673759518070 / Лифтовое оборудование > Другое

Ключ перевозки пожарных подразделений КЛ-ППП.

СЛ-ППП **1200 ₽**

Арт. 4673759518087 / Лифтовое оборудование > Другое

Селектор режима СЛ-ППП.

EN5L-M16 **156 ₽**

Арт. 4673759518995 / Лифтовое оборудование > Другое

Инициатор магнитный EN5L-M16 для датчиков EN5L. Кольцо с 16 полюсами.



EN5L02-B **2220 ₽**

Арт. 4673759511033 / Лифтовое оборудование > Другое

Датчик контроля скорости. V=0,25 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.



EN5L05-B **2220 ₽**

Арт. 4673759511040 / Лифтовое оборудование > Другое

Датчик контроля скорости. V=0,5 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.



EN5L07-B **2220 ₽**

Арт. 4673759511057 / Лифтовое оборудование > Другое

Датчик контроля скорости. V=0,71 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.



EN5L10-B **2220 ₽**

Арт. 4673759511064 / Лифтовое оборудование > Другое

Датчик контроля скорости. V=1,0 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ДРУГОЕ



EN5L14-B

2220 ₽

Арт. 4673759511071 / Лифтовое оборудование > Другое

Датчик контроля скорости. V=1,4 м/с, 24 В, -20...+65 °C, колодка клеммная винтовая.



EN5L16-B

2220 ₽

Арт. 4673759511088 / Лифтовое оборудование > Другое

Датчик контроля скорости. V=1,6 м/с, 24 В, -20...+65 °C, колодка клеммная винтовая.



EN5L20-B

2520 ₽

Арт. 4673759511095 / Лифтовое оборудование > Другое

Датчик контроля скорости. V=2,0 м/с, 24 В, -20...+65 °C, колодка клеммная винтовая.



EN5L25-B

2520 ₽

Арт. 4673759511101 / Лифтовое оборудование > Другое

Датчик контроля скорости. V=2,5 м/с, 24 В, -20...+65 °C, колодка клеммная винтовая.

ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Источник-адаптер S4004 — 3024 ₽

Арт. С822 / Приборы для автоматизации

Источник питания для бесконтактных выключателей, фотобарьеров, AC-DC 85…240 V, выходное напряжение 24 В, подключение клеммами.



Реле S5000 — 6468 ₽

Арт. С820 / Приборы для автоматизации

Реле контроля частоты вращения. Установка времени разгона 0…10 с, выход для питания датчиков 24 В, AC 85...240 V, подключение клеммами.



Счетчик S1032 — 6468 ₽

Арт. С815 / Приборы для автоматизации

Счетчик импульсов квадратурный. Длительность входного импульса 7 мс, пауза 14 мс, AC 85...240 V, подключение клеммами.



Счетчик S1510 — 6468 ₽

Арт. С816 / Приборы для автоматизации

Счетчик импульсов с прямым счетом. Длительность входного импульса 7 мс, пауза 14 мс, AC 85...240 V, подключение клеммами.



Счетчик S1530 — 6468 ₽

Арт. С817 / Приборы для автоматизации

Счетчик импульсов реверсивный. Длительность входного импульса 7 мс, пауза 14 мс, AC 85...240 V, подключение клеммами.



Таймер S2100 — 6468 ₽

Арт. С819 / Приборы для автоматизации

Таймер. Длительность входного импульса старт/сброс 7 мс, пауза 14 мс, прямой отсчет времени, DC 18...36 V, подключение клеммами.

Тахометр S3000 — 6468 ₽

Арт. С818 / Приборы для автоматизации

Тахометр. Частота входного сигнала 1 Гц … 10 кГц, AC 85...240 V, сигнал вход 18…36 В, подключение клеммами.

Блок управления S4008 — 3312 ₽

Арт. С823 / Приборы для автоматизации

Блок управления электронасосом. AC-DC 85…240 V, выходное напряжение для датчика 24 В, подключение клеммами.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ

PS9K-08M-3S3 **180 ₽**

Арт. 4673759518094 / Кронштейны для датчиков

Угловой стальной кронштейн М8 с поперечной регулировкой.



PS9K-08M-4S3 **144 ₽**

Арт. 4673759518100 / Кронштейны для датчиков

Прямой стальной кронштейн М8 с поперечной регулировкой.



PS9K-08M-5S3 **180 ₽**

Арт. 4673759518117 / Кронштейны для датчиков

Угловой стальной кронштейн М8 с угловой регулировкой.



PS9K-08M-6S3 **144 ₽**

Арт. 4673759518124 / Кронштейны для датчиков

Прямой стальной кронштейн М8 с угловой регулировкой.

PS9K-12M-3S3 **192 ₽**

Арт. 4673759518131 / Кронштейны для датчиков

Угловой стальной кронштейн М12 с поперечной регулировкой.

PS9K-12M-4S3 **156 ₽**

Арт. 4673759518148 / Кронштейны для датчиков

Прямой стальной кронштейн М12 с поперечной регулировкой.



PS9K-12M-5S3 **192 ₽**

Арт. 4673759518155 / Кронштейны для датчиков

Угловой стальной кронштейн М12 с угловой регулировкой.



PS9K-12M-6S3 **156 ₽**

Арт. 4673759518162 / Кронштейны для датчиков

Прямой стальной кронштейн М12 с угловой регулировкой.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ



PS9K-18M-3S3 **192 ₽**

Арт. 4673759518179 / Кронштейны для датчиков

Угловой стальной кронштейн M18 с поперечной регулировкой.

PS9K-18M-4S3 **180 ₽**

Арт. 4673759518186 / Кронштейны для датчиков

Прямой стальной кронштейн M18 с поперечной регулировкой.



PS9K-18M-5S3 **192 ₽**

Арт. 4673759518193 / Кронштейны для датчиков

Угловой стальной кронштейн M18 с угловой регулировкой.



PS9K-18M-6S3 **180 ₽**

Арт. 4673759518209 / Кронштейны для датчиков

Прямой стальной кронштейн M18 с угловой регулировкой.

PS9K-30M-3S3 **216 ₽**

Арт. 4673759518216 / Кронштейны для датчиков

Угловой стальной кронштейн M30 с поперечной регулировкой.

PS9K-30M-4S3 **192 ₽**

Арт. 4673759518223 / Кронштейны для датчиков

Прямой стальной кронштейн M30 с поперечной регулировкой.



PS9K-32-81S **96 ₽**

Арт. 4673759518230 / Кронштейны для датчиков

Кронштейн для замены БВК264 при установке датчика PS2-32-8B11-K. Угловой. Сталь.



PS9K-32-82S **108 ₽**

Арт. 4673759518247 / Кронштейны для датчиков

Кронштейн для замены БВК261, БВК263, БВК265 при установке датчика PS2-32-8B11-K. Угловой. Сталь.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ



PS9K-32-83S **108 ₽**

Арт. 4673759518254 / Кронштейны для датчиков

Кронштейн для замены БВК321 при установке датчика PS2-32-8B11-K. Угловой. Сталь.



PS9K-32-84S **108 ₽**

Арт. 4673759518261 / Кронштейны для датчиков

Кронштейн для замены БВК424, БВК323, БВК324, БВК423 при установке датчика PS2-32-8B11-K. Угловой. Сталь.



PS9K-32-8S **96 ₽**

Арт. 4673759518278 / Кронштейны для датчиков

Кронштейн для замены БВК260, БВК24 при установке датчика PS2-32-8B11-K. Угловой. Сталь.



PS9K-32-91S **96 ₽**

Арт. 4673759518285 / Кронштейны для датчиков

Кронштейн для замены БВК322, БВК422 при установке датчика PS2-32-8B11-K. Прямой. Сталь.



PS9K-32-9S **96 ₽**

Арт. 4673759518292 / Кронштейны для датчиков

Кронштейн для замены БВК262 при установке датчика PS2-32-8B11-K. Прямой. Сталь.

PS9K-55D-7P **180 ₽**

Арт. 4673759518308 / Кронштейны для датчиков

Пластиковый кронштейн для датчика диаметром 55 мм.

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

C18 L2,0. 1 **516 ₽**

Арт. 4673759507708 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18 L2,0. 3 **516 ₽**

Арт. 4673759518551 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18 L2,0. 5 **528 ₽**

Арт. 4673759507715 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C18 L2,0. 5 **1176 ₽**

Арт. 4673759508361 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. 2 прямых вилки 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C19 L2,0. 1 **888 ₽**

Арт. 4673759518438 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо прямое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C19 L2,0. 3 **888 ₽**

Арт. 4673759518445 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо прямое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C19 L2,0. 5 **936 ₽**

Арт. 4673759518452 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо прямое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C20 L2,0. 1 **936 ₽**

Арт. 4673759518476 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

C18/C20 L2,0. 3 **936 ₽**

Арт. 4673759518483 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C20 L2,0. 5 **1104 ₽**

Арт. 4673759518490 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C21 L2,0. 1 **1104 ₽**

Арт. 4673759518506 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C21 L2,0. 2 **1104 ₽**

Арт. 4673759518513 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C21 L2,0. 3 **1104 ₽**

Арт. 4673759518520 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C21 L2,0. 4 **1104 ₽**

Арт. 4673759518537 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C21 L2,0. 5 **1176 ₽**

Арт. 4673759518544 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C21 L2,0. 6 **1176 ₽**

Арт. 4673759508446 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

C19 L2,0. 1 **516 ₽**

Арт. 4673759507784 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C19 L2,0. 3 **516 ₽**

Арт. 4673759507791 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C19 L2,0. 5 **552 ₽**

Арт. 4673759507807 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C20 L2,0. 1 **540 ₽**

Арт. 4673759507937 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C20 L2,0. 3 **540 ₽**

Арт. 4673759507944 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C20 L2,0. 5 **564 ₽**

Арт. 4673759507951 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C21 L2,0. 1 **720 ₽**

Арт. 4673759508132 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C21 L2,0. 2 **720 ₽**

Арт. 4673759508149 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

C21 L2,0. 3 **720 ₽**

Арт. 4673759511606 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C21 L2,0. 4 **720 ₽**

Арт. 4673759508156 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C21 L2,0. 5 **792 ₽**

Арт. 4673759508163 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C21 L2,0. 6 **792 ₽**

Арт. 4673759508170 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C29 L2,0. 7 **516 ₽**

Арт. 4673759508330 / Разъемы и кабели

Соединитель угловой. Гнездо 3-pin M12. ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C4 L0,2. 5 **192 ₽**

Арт. 4673759518568 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Вилка 4-pin M12. Длина провода 0,2 м (4x0,2).



PS9-561-K **264 ₽**

Арт. 4673759518315 / Разъемы и кабели

Гибкий ПВХ-кабель желтого цвета с четырьмя жилами сечением 0,2 кв. мм, длина 2 метра.



PS9-784-K **228 ₽**

Арт. 4673759518322 / Разъемы и кабели

Гибкий ПВХ-кабель желтого цвета с тремя жилами сечением 0,35 кв. мм, длина 2 метра.

СГ4 L0,2. 5 **396 ₽**

Арт. 4673759518575 / Разъемы и кабели

Соединитель прямой. Гнездо 4-pin M12. Длина провода 0,2 м (4x0,2).

АВТОКОМПОНЕНТЫ



38.3828 **240 ₽**

Арт. 4673759518339 / Автокомпоненты

Датчик температуры для ПЖД 15.8106-15.



PS2A-12M33-4B11-K3A **2100 ₽**

Арт. 4673759510722 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -45...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем Superseal 1,5 (3x0,35) / 2 м.



PS2A-18M53-5B11-Z **1392 ₽**

Арт. 4673759506756 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 2,06 м.



PS2A-18M53-5B31-Z **1392 ₽**

Арт. 4673759506763 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 2,06 м.



PS2A-18M53-8B11-K3A-S **2448 ₽**

Арт. 4673759510753 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -45...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем Superseal 1,5 (3x0,35) / 0,3 м.



PS2A-18M80-5B21-Z **1392 ₽**

Арт. 4673759512474 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -45...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.



PS2A-30M53-10B11-ZN **1620 ₽**

Арт. 4673759506800 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 0,71 м.



PS2A-30M53-10B31-Z **1620 ₽**

Арт. 4673759511347 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 0,71 м.

АВТОКОМПОНЕНТЫ



PS2A-30M53-10B31-ZN **1620 ₽**

Арт. 4673759506817 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 0,71 м.



PS2A-30M53-10B31-ZN-Y05 **1680 ₽**

Арт. 4673759512122 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 0,71 м.



PS2A-40-12B15 **1104 ₽**

Арт. 4673759506855 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...32 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 0,1 м.



PS2A-44-12B11-K **1380 ₽**

Арт. 4673759518346 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 18…28 V DC, кабель ПВХ 7 мм/3x0,75/ с разъемом.



ВБ2А.40.хх.12.1.5 **под заказ**

Арт. С768 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...80 V DC, провода/3x1 кв. мм.



ВБ2А.44.хх.12.1.1.К **под заказ**

Арт. С774 / Автокомпоненты

Индуктивный датчик, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, разъем 502203.



ВИН УР-01 **1200 ₽**

Арт. 4673759518353 / Автокомпоненты

Источник напряжения для розжига подогревателя, формирует искровой разряд до 8 кВ при питании 18...30 В DC. Режим работы S3, корпус из полиамида, степень защиты IP54. Рабочая температура от -55 до +65 °C.



ВИН УР-02 **1200 ₽**

Арт. 4673759518360 / Автокомпоненты

Источник напряжения для розжига жидкостного подогревателя. Обеспечивает искровой разряд до 8 кВ при питании 9...15 В DC. Работает в режиме S3, IP54, температура -55…+65 °C.

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ДПП1 — 1536 ₽

Арт. 4673759511736 / Автокомпоненты

ДПП1 — индуктивный датчик положения педали с кронштейном. Срабатывает при приближении токопроводящих объектов, изменяя параметры колебательного контура. Питание 18...28 В DC, выход PNP (NO), расстояние срабатывания 12 мм, степень защиты IP67.

ДСВ-2М — 2676 ₽

Арт. 4673759514737 / Автокомпоненты

Датчик скорости ветра с кронштейном — предназначен для измерения скорости ветра. Выполнен в алюминиевом корпусе с полиамидной крыльчаткой. Диапазон измерений — от 1,6 до 32 м/с. Питание 5...32 В, степень защиты IP56, рабочая температура от -40 до +70 °C.

КГТ1 — 1260 ₽

Арт. 4673759514751 / Автокомпоненты

Кнопка включения вспомогательного тормоза. Срабатывает при усилии на шток, коммутируя цепи DC (10...32 В). Металлический корпус M26×1,5, IP66, рабочая температура -50…+75 °C.

МЕГА-К

Научно-производственная фирма «Мега-К» основана в 1991 году. Мы специализируемся на разработке и производстве электронных компонентов для промышленной автоматизации.

Наши основные направления:

- бесконтактные выключатели, датчики;
- лифтовое оборудование;
- автомобильная электроника (датчики);
- блоки управления предпусковыми подогревателями.

Наш многолетний опыт в разработке и производстве конкурентоспособной продукции позволил нам завоевать доверие тысяч предприятий на территории России и СНГ, которые стали нашими постоянными клиентами.

В настоящее время мы имеем полный цикл структурных подразделений:

- конструкторско-технологический отдел;
- участок литья пластмасс;
- механический участок;
- участок SMD монтажа;
- участок радиомонтажа.

Наше предприятие с 2004 года сертифицировано по системе менеджмента качества ISO 9001:2008 (ИСО 9001-2011). Помимо этого, действует система управления качеством, которая полностью соответствует международным стандартам EN ISO 9001:2000.

Сегодня продукция «Мега-К» по уровню технической надежности и качеству находится на уровне ведущих мировых производителей.

Телефоны:
(4842) 22-03-76, 22-02-87, 55-18-80

Сайт:
mega-k.com

E-mail:
m@mega-k.com

Адрес:
Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 282А

Координаты:
54.550308, 36.267249

Время работы:
ПН-ПТ 08:00-16:40 (12:00 - 12:40 обед)
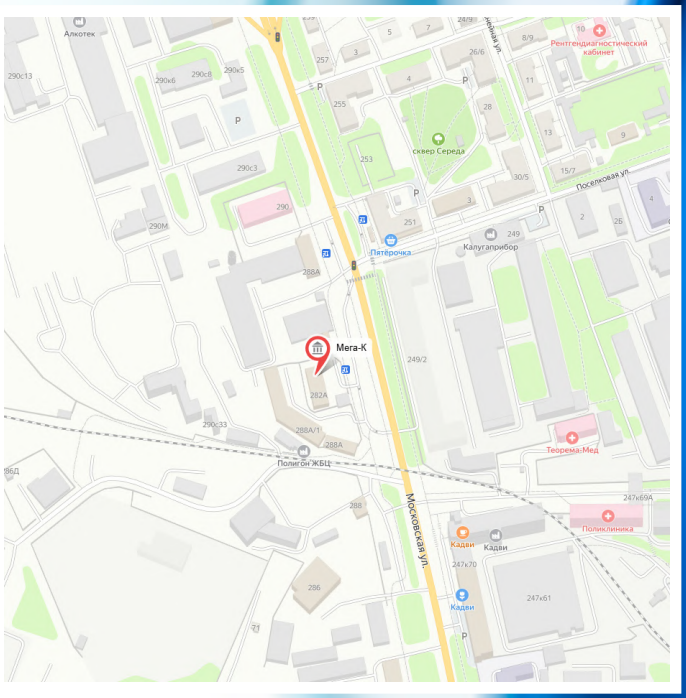
WhatsApp:
7-991-409-22-31